

# Gara 1200-40-4K-5-S

## Fjernkontroll

### AV/PÅ

Trykk «ON/OFF», Lyset står permanent Av eller På.

Trykk «Auto Mode», «Reset» eller «Apply» for å avslutte

### Auto Mode

Trykk «Auto Mode», sensor arbeider og alle innstillinger er som før lyset ble slått av/på.



### Deteksjonsområde

Trykk «Detection range» for å stille deteksjonsområdet, som 100% / 75% / 50% / 10%



### Hold time

Trykk «Hold-time» for å stille tiden lyset skal være påslått, som 5s / 30s / 1min / 3min / 5min / 10min / 15min / 30min



### Stand-by dimming level

Trykk «Stand-by» for å stille lysnivået etter periodeslutt, som 10% / 20% / 30% / 50%



### Stand-by period

Trykk «Stand-by period» for å stille tiden lyset skal være i ned-dimmet tilstand, som 0s / 10s / 30s / 1min / 3min / 5min / 10min / 15min / 30min / ∞



### Daylight threshold

Trykk «Daylight sensor» for å stille ønsket dagslys-nivå, som 2Lux / 10Lux / 50Lux / 80Lux / 120Lux

### Fremgangsmåte

Trykk «Start» - velg innstillingene én for én og vent på signal for mottatt beskjed fra armaturen mellom hvert trykk - Trykk deretter «Memory», «Apply» og vent på signal for mottatt beskjed. Armaturen svarer med et blunk, er programmert og aktivert. Uten valg av dagslysstyring, skal «Disable» trykkes. Prosedyre gjentas for hver armatur i anlegget.

### Reset

1. Trykk «Reset», skift til maks lysnivå.
2. Trykk «Reset», produkt med DIP switch kontrolleres av disse. Ellers vil alle innstillinger være standard 100% deteksjon, 5s holdetid, ingen dimmetid eller dagslysfunksjon.

### «+/-»

1. Justering av lysnivå 10-100% i Av/På-stilling
2. Justering av lysnivå 60-100% i sensor-modus

### «Start»

Trykk «Start» for å skape scenarie, bruker kan skifte deteksjonsområde, dagslys-nivå, holdetid, stand-by lysnivå og tid.

### «Memory»


1. Trykk «Memory» for å lagre innstillinger.
2. Ingen endring, og innstillinger blir beholdt.

### «Apply»

1. Trykk «Apply» for å sende lagrede verdier.
2. Trykk «Apply» uten å lagre innstillinger vil skape en én-gangs operasjon. Innstillinger bør utføres innen 30s.

### «Test (2s)»

Denne knappen er for å teste funksjonene etter programmering. Ved å trykke her, vil sensor gå til test-modus (2s), stand-by og dagslys er deaktivert.

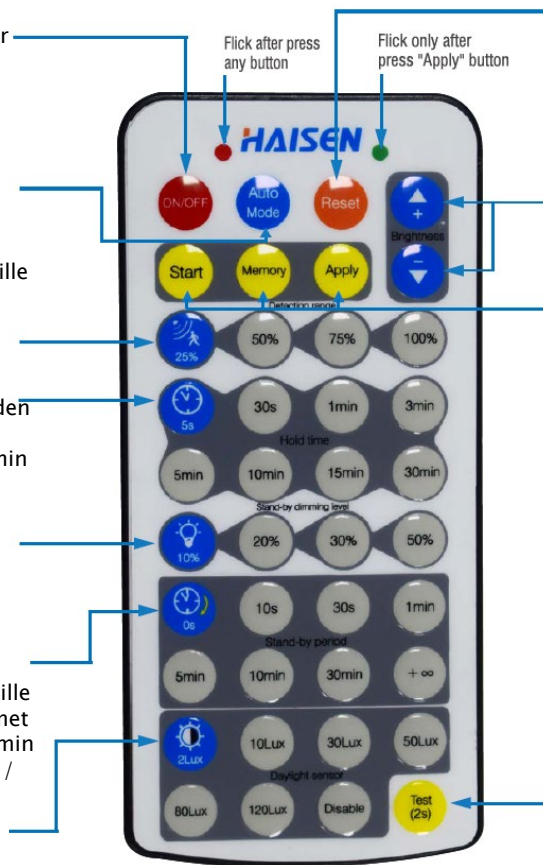

## Gara 1200-40-4K-5-S

### Sensor informasjonjon




With sufficient ambient light, the sensor does not switch on the lamp.





With insufficient ambient light, the sensor switches on the lamp when motion is detected.



After hold time, the sensor dims the lamp at a low light level if no new motion trigger.



After stand-by period, the sensor switches off the lamp if no motion is detected in its detection zone.

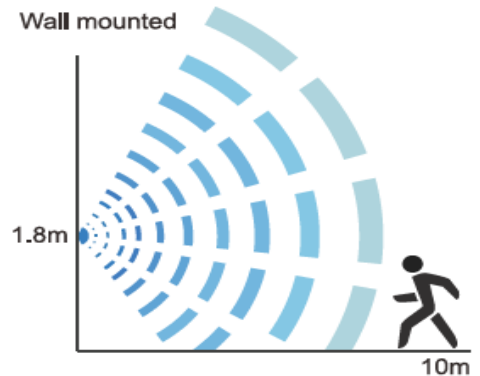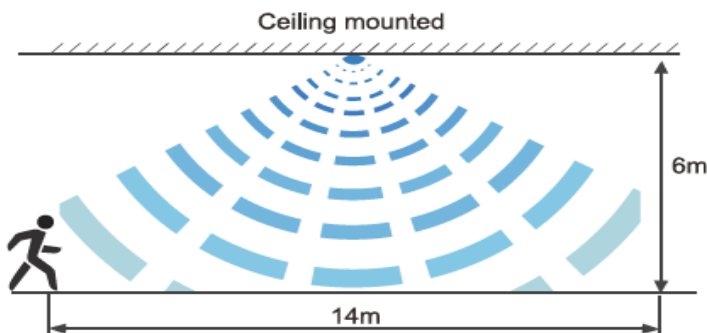

#### Technical Data

Detection area	25%/50%/75%/100%
Hold-time	5s/30s/1min/3min/5min/10min/20min/30min
Stand-by period	0S/10s/30s/1min/5min/10min/30min/+ ∞
Stand-by dimming level	10%/20%/30%/50%
Daylight threshold	2Lux/10Lux/30Lux/50Lux/80Lux/120Lux/ Disable
Microwave frequency	5.8GHz±75MHz
Microwave power	<0.3mW
Detection angle	30°~150°
Mounting height	Max.6m(ceiling mounted)
Detection range	Max.14x6m(ΦxH)