


DD Batterisender (Multi) Nano

Produktinformasjon

Elnummer:	4503525
Farge:	Hvit
GTIN/EAN:	3513140005066
ETIM:	EC001587
Artikkel-nr.:	123448



Produktbeskrivelse

Vedlikehold: Rengjøres med tørr klut

Nødvendig informasjon

Det forutsettes at all installasjon utføres i henhold til gjeldende forskrifter og i henhold til produsentenes retningslinjer og anbefalinger, av autorisert elektroentreprenør/ installatør. Ved reklamasjon har installatør følgende plikt:

- Kontakte Stork AS for avklaring og undersøkelse.
- Dokumentere innstillinger/tilkoblinger.
- Dokumentere forskriftsmessig installasjon.
- Dokumentere installasjon i henhold til produsentens retningslinjer og anbefalinger.


Spesifikasjoner

Forsyningsspenning (VDC)	3V	Bredde (mm)	83
Radio frekvens (Mhz)	868.7 til 869.2	Høyde (mm)	122
Styringssystem	Delta Dore X3D	Dybde (mm)	22
Arbeidstemperaturområde (°C)	-10°C / 40°C		

Funksjonsbeskrivelse

Trådløs batterisender med 2 innganger.
Liten og diskret enhet til å legge bak impulsbryteren.
Legg inn ønsket funksjon med hjelp fra brukermanualen.
Antatt batterilevetid opptil 8 år ved normal bruk.

Koblingskjema






Install the TYXIA 2600 in the flush mounting box of the switch.

! Do not strip the wires when they are connected to the product as you could damage the internal connector.

1.1 Connection instructions for IN1 - COM - IN2 terminals

- Use the wires supplied.
- Push the wire fully into the terminal.

Removal recommendations
Turn the wire while pulling on it.

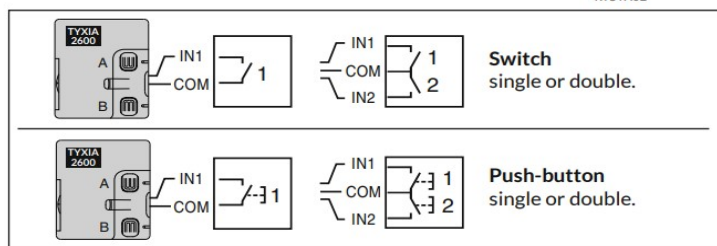

Local control wires can be extended up to 10 m (separate from the 230 V).

Målskisse

