



- Matningsspänning 230 V AC
- Change-over-kontakt, kan styra värme eller kyla
- Brytförmåga 16 A, 250 V

TM1 är en elektronisk rumstermostat för väggmontage. Termostaten har inbyggd temperaturgivare och växlande reläutgång. Termostaten ansluts till matningsspänning 230 V AC.

Montage

Termostaten fästs med två skruvar i bakstycket. Skruvhålen har cc 60 mm och termostaten passar över infälld apparatdosa.

Extern givare

Om så önskas kan extern givare från Regins NTC sortiment anslutas. Används bl a vid reglering av golvvärme. När extern givare används sätts givarinställningsbygeln för detta driftläge. Se omstående sida.

Se Regins webbplats, www.regincontrols.com för val av givare.

TM1-P

Elektronisk rumstermostat

TM1 är en 1-stegs elektronisk rumstermostat avsedd för styrning och reglering i klimat- och luftbehandlingsanläggningar.

- Ingång för extern temperaturgivare
- Passar över infälld eldosa, cc 60 mm
- Låsbar börvärdesinställning

Börvärde

Ställs in med börvärdesratten på sidan av termostaten. Ratten kan låsas på plats efter inställning, om så önskas.

Låsbar börvärdesinställning

För att minimera risken för åverkan kan börvärdesratten låsas på plats via en låsskruv placerad under locket.

Typiska applikationer

Termostaten kan användas i bl.a. luftvärme- eller luftkylningsystem, DX-kylsystem, magnetventiler, golvvärmeapplikationer, temperaturreglering och som en del i larmsystem.

Tekniska data

Matningsspänning	230 V AC +/- 15 % 50-60 Hz
Egenförbrukning	1 W
Omgivningstemperatur	0...50°C
Lagringstemperatur	-40...+50°C
Omgivande luftfuktighet	Max 90% RH
Kapslingsklass	IP30

Färg Signal white RAL 9003



Denna produkt är CE-märkt. Mer information finns på www.regincontrols.com.

Ingång

Extern givare

För Regin NTC-givare. (0...30°C)

Utgång

Kontaktdata

Växlande kontakt 230 V 16 A.

Inställningar



Börvärde

0...30°C

Kopplingsdifferens

1K, fast

Inkoppling och dimensioner

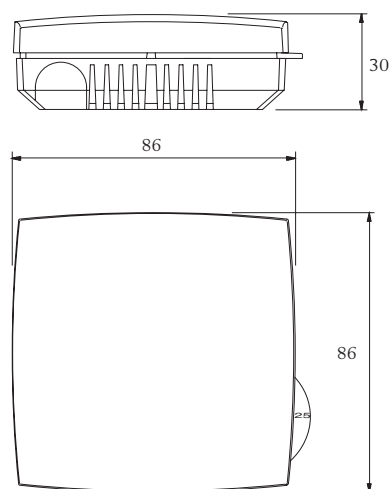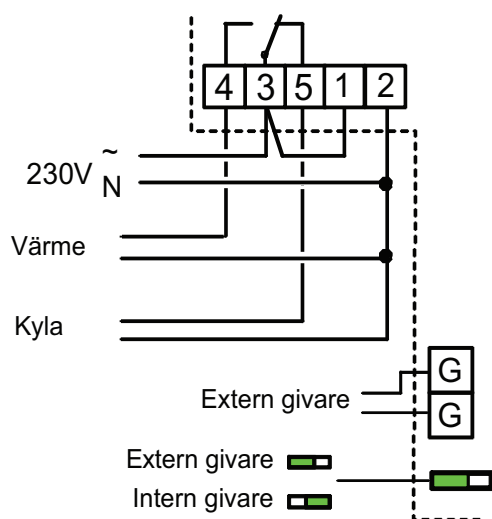

OBS: Termostaten kan styra antingen kyla eller värme, men inte bådadera samtidigt.

Huvudkontor Sverige

Telefon: +46 31 720 02 00

Web: www.regincontrols.com

Mail: info@regin.se