

## KNX BEG PD2N-ST-FM-Secure

### Produktinformasjon

---

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| <b>Elnummer:</b>      | 4503541       |
| <b>Farge:</b>         | Hvit          |
| <b>GTIN/EAN:</b>      | 4007529935116 |
| <b>ETIM:</b>          | EC001582      |
| <b>Artikkel-nr.:</b>  | 129461        |
| <b>Produktnummer:</b> | 93511         |



### Produktbeskrivelse

---

**Vedlikehold:** Ikke krav til vedlikehold, rengjøres med fuktig klut

### Nødvendig informasjon

Det forutsettes at all installasjon utføres i henhold til gjeldende forskrifter og i henhold til produsentenes retningslinjer og anbefalinger, av autorisert elektroentreprenør/ installatør. Ved reklamasjon har installatør følgende plikt:

- Kontakte Stork AS for avklaring og undersøkelse.
- Dokumentere innstillinger/tilkoblinger.
- Dokumentere forskriftsmessig installasjon.
- Dokumentere installasjon i henhold til produsentens retningslinjer og anbefalinger.

### Spesifikasjoner

---

|                                     |                   |                                     |               |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------|
| <b>Forsyningsspenning (VDC)</b>     | via KNX BUS       | <b>Materiale</b>                    | Polycarbonate |
| <b>Deteksjonsvinkel (°)</b>         | 360°              | <b>Arbeidstemperaturområde (°C)</b> | -25°C / +55°C |
| <b>Rekkevidde (m)</b>               | 10m               | <b>Høyde (mm)</b>                   | 43            |
| <b>Montasjehøyde (m)</b>            | 2 m / 5 m / 2.5 m | <b>Diameter (mm)</b>                | ø106          |
| <b>Monteringshøyde anbefalt (m)</b> | 2.5 m             | <b>Dybde (mm)</b>                   | 6             |
| <b>Skumringsinnstilling (Lux)</b>   | 5 – 2000 Lux      | <b>Hullmål (mm)</b>                 | ø60           |

## Funksjonsbeskrivelse


### Produktinformasjon

- KNX tilstedeværelsesdetektor med integrert KNX busskontakt
- KNX Secure klar
- Blandet lysmåling ved hjelp av interne, eksterne og eksterne (valgfri) lyssensorer
- 1 x lysutgang (for regulering eller av/på), 1 x slaveutgang, 3 x HVAC-utganger (separat programmerbar)
- Regulering av inntil tre lysgrupper ved bruk av offset (ytre påvirkning mulig)
- Kort tilstedeværelse, selvjusterende oppfølgingstid, korridorfunksjon
- Myk start
- Deaktiverbare statusindikatorer
- Deteksjonsområdet kan utvides takket være master-slave-modus
- Toveis fjernkontroll-kompatibel med IR-adapteren og BEG smarttelefon-appen
- PIN-kode
- Programmeringsknapp (fys.adresse) kan betjenes via fjernkontroll
- HVAC-modus (0=automatisk, 1=komfort, 2=standby, 3=økonomi, 4=frostvæske/varmebeskyttelse)
- Tvinget utkobling

### Typiske bruksområder:

Kontorer, konferanserom, skoler, barnehager, sykehus

## Koblingskjema

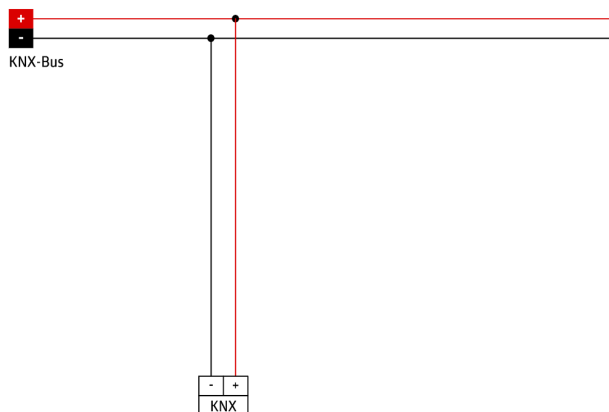

## Målskisse

