


KNXs Rele Multifunksjons aktuator, 16-kanaler, 10A

Produktinformasjon

Elnummer:	
Farge:	Grå
GTIN/EAN:	
ETIM:	EC001097
Artikkel-nr.:	130565
Produktnummer:	AMMA-16/10.S



Produktbeskrivelse

Vedlikehold:	Ikke krav til vedlikehold
---------------------	---------------------------

Nødvendig informasjon

Det forutsettes at all installasjon utføres i henhold til gjeldende forskrifter og i henhold til produsentenes retningslinjer og anbefalinger, av autorisert elektroentreprenør/ installatør. Ved reklamasjon har installatør følgende plikt:

- Kontakte Stork AS for avklaring og undersøkelse.
- Dokumentere innstillinger/tilkoblinger.
- Dokumentere forskriftsmessig installasjon.
- Dokumentere installasjon i henhold til produsentens retningslinjer og anbefalinger.


Spesifikasjoner

Forsyningsspenning (VDC)	via KNX bus	Arbeidstemperaturområde (°C)	-5°C / +45°C
Kanaler (stk)	16	Bredde (mm)	216
Modulbredde (ant.)	12	Høyde (mm)	90
Effekt (W)	2300W	Dybde (mm)	64

Funksjonsbeskrivelse

- Av/på.
- Tidsfunksjoner som: på/av-forsinkelse, trappebelysning; slå automatisk på lys i en forhåndsdefinert tidsperiode og deretter slå dem av (fungerer best sammen med en bevegelsessensor).
- 8 scener, lagre og hent via et 1 byte objekt.
- Logikk, utfør logiske funksjoner som AND, OR, XOR og GATE ved hjelp av opptil tre logiske inntutt.
- Statusrespons, gir sanntidstilbakemelding på det aktuelle utgangsnivået for visualisering.
- Tvungen drift, to datatyper: 1bit/2bit, for tvungen på eller av, med den høyeste Prioritet.
- Styring av motorventil for varme.
- Sett relékontaktposisjonen etter gjenoppretting av busspenningen.
- Sett relékontaktposisjonen etter spenningsbrudd på bussen.
- Manuell styring i front.

Koblingskjema

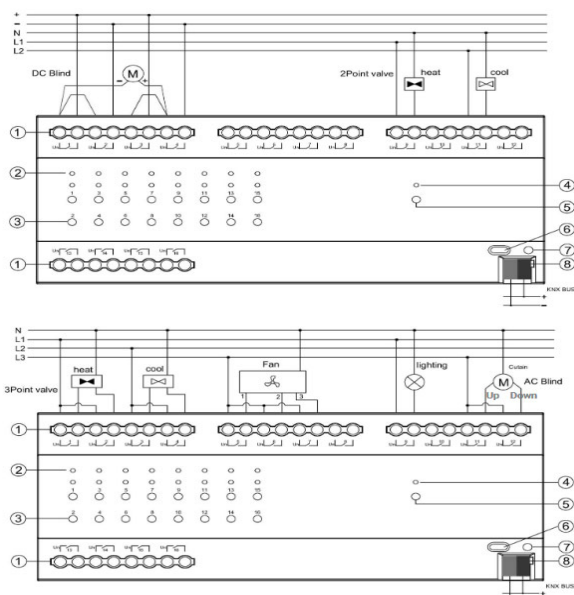

Målskisse

