


## SLD400


### Installasjonsveiledning for SLD400

#### Tilkobling

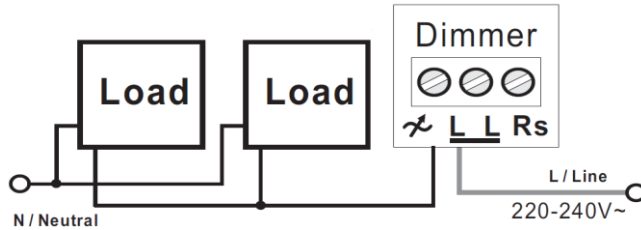

- Påse at anlegget er strømløst før arbeidet påbegynnes
- Tilkoble L-leder til L på dimmeren
- Tilkoble bryterledning til utgangen  $\curvearrowright$  på dimmeren
- N-leder kobles direkte til lasten
- Monter dimmeren i veggboxen og sett på strømmen
- Juster evt. min. og maks. lysstyrke og monter deksel

Dimmeren kan brukes i kombinasjon med impulsbryter i en trappe- /korridorfunksjon. L og RS kobles da til en eller flere impulsbrytere.

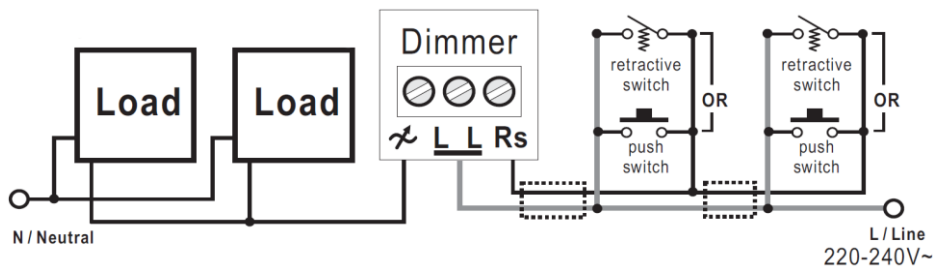

#### Spesifikasjoner

- 220-240V 50Hz forsyningspenning
- 400W maks last LED
- 2W min. last LED
- Automatisk kortslutnings- og overbelastningsvern
- Softstart

## Lysnivå

Minimum og maksimum lysnivå justeres med sett skrue.



Type nr.	Artikkel nr.	El. nr.
SLD400	126551	1404969