

BEG PD3N-1C, utenpåliggende

Produktinformasjon

Elnummer:	1401096
Farge:	Hvit
GTIN/EAN:	4007529921904
ETIM:	EC000133
Artikkel-nr.:	107431



Produktbeskrivelse

Vedlikehold: Ikke krav til vedlikehold, rengjøres med fuktig klut

Nødvendig informasjon

Det forutsettes at all installasjon utføres i henhold til gjeldende forskrifter og i henhold til produsentenes retningslinjer og anbefalinger, av autorisert elektroentreprenør/ installatør. Ved reklamasjon har installatør følgende plikt:

- Kontakte Stork AS for avklaring og undersøkelse.
- Dokumentere innstillinger/tilkoblinger.
- Dokumentere forskriftsmessig installasjon.
- Dokumentere installasjon i henhold til produsentens retningslinjer og anbefalinger.


Spesifikasjoner

Forsyningsspenning (VDC)	230V	Beskyttelsesgrad (IP)	IP44
Isolasjonsklasse II	II	Høyde (mm)	53
Skumringsinnstilling (Lux)	10 til 2000 Lux	Diameter (mm)	106
Dekningsområde tilstedeværelse (m)	4	Montasje	Utenpåliggende
Monteringshøyde anbefalt (m)	2.5	Effekt (W)	2300
Omgivelsestemperatur (°C)	-25°C / +50°C	Montasjehøyde (m)	2 m / 5 m / 2.5 m
Materiale	Polycarbonate	Tidsinnstilling (Sek)	30 sec. til 30 min.
Dekningsområde bevegelse (m)	6 (10)	Kanaler (stk)	1

Funksjonsbeskrivelse

Bevegelses detektor for tak, kompatibel med fjernkontroll.
Én kanal for lys (av/på).
Spesielt optisk system for deteksjon av selv de minste bevegelsene.
Kan bruke flere detektorer i parallell.
Manuell overstyring via bryter er mulig.
Ytterligere funksjoner kan settes opp med den valgfrie fjernkontrollen.
Fabrikkinnstillinger 10 min og 500 lux.
Bruksområder: korridorer/ganger, trapper, toaletter, utstyrs rom

Koblingskjema

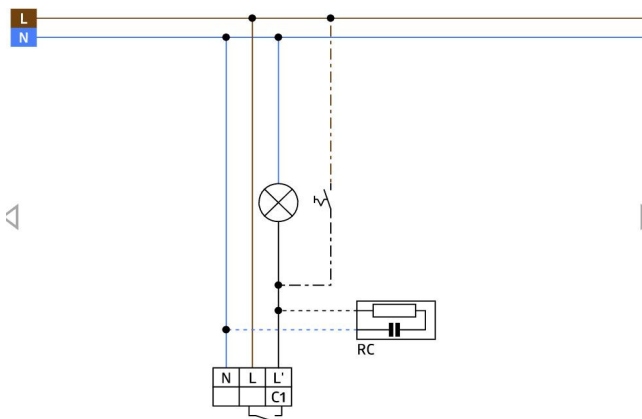

Målskisse

