

BEG PD4-M-1C-GH, utenpåliggende, stor høyde**Produktinformasjon**

Elnummer:	14 505 08
Farge:	Hvit
GTIN/EAN:	4007529922451
ETIM:	EC000133
Artikkel-nr.:	107442

**Produktbeskrivelse**

Vedlikehold: Ikke krav til vedlikehold, rengjøres med fuktig klut

Nødvendig informasjon

Det forutsettes at all installasjon utføres i henhold til gjeldende forskrifter og i henhold til produsentenes retningslinjer og anbefalinger, av autorisert elektroentreprenør/ installatør. Ved reklamasjon har installatør følgende plikt:

- Kontakte Stork AS for avklaring og undersøkelse.
- Dokumentere innstillinger/tilkoblinger.
- Dokumentere forskriftsmessig installasjon.
- Dokumentere installasjon i henhold til produsentens retningslinjer og anbefalinger.

Spesifikasjoner

Forsyningsspenning (VDC)	230V	Beskyttelsesgrad (IP)	IP20
Effekt, cosf=1 (W)	2300W	Høyde (mm)	63
Skumringsinnstilling (Lux)	20 – 2000 Lux	Diameter (mm)	98
Omgivelsestemperatur (°C)	-25 °C / +50 °C	Montasjemåte	Utenpåliggende
Materiale	Polycarbonate	Effekt (W)	2300
Dekningsområde bevegelse (m)	30	Montasjhøyde (m)	5 m / 16 m / 14 m
Deteksjonsvinkel (°)	360° oval	Kanaler (stk)	1

Funksjonsbeskrivelse

Bevegelses detektor designet for lager med stor høyde.

Et potensialfritt (tørr) av/på rele.

Deteksjonsområdet kan utvides med slave enheter.

Enkel betjening med fjernkontroll (påkrevd).


Manuell styring via bryter er mulig.

Ved bruk i lager med stor høyde bør man passe på at det i varehusets tverrganger installeres detektorer som kun kan detektere bevegelse på ønskede gang plasseringer, ved bruk av avskjerming.

Fabrikkinnstillinger 3 min og 1000 lux

Bruksområder: lager med stor høyde, idrettshaller/ lagerrom

Koblingskjema

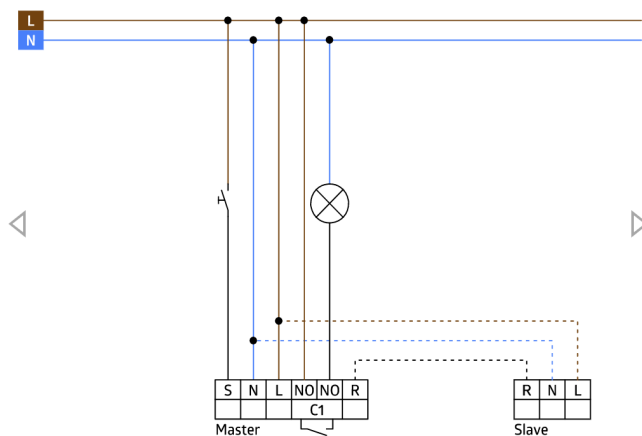

Målskisse

