

## KNX BEG PD2N OCCULOG DX Secure

### Produktinformasjon

---

<b>Elnummer:</b>	4503560
<b>Farge:</b>	Hvit
<b>GTIN/EAN:</b>	
<b>ETIM:</b>	EC001582
<b>Artikkel-nr.:</b>	129703



### Produktbeskrivelse

---

**Vedlikehold:** Ikke krav til vedlikehold, rengjøres med fuktig klut

### Nødvendig informasjon

Det forutsettes at all installasjon utføres i henhold til gjeldende forskrifter og i henhold til produsentenes retningslinjer og anbefalinger, av autorisert elektroentreprenør/ installatør. Ved reklamasjon har installatør følgende plikt:

- Kontakte Stork AS for avklaring og undersøkelse.
- Dokumentere innstillinger/tilkoblinger.
- Dokumentere forskriftsmessig installasjon.
- Dokumentere installasjon i henhold til produsentens retningslinjer og anbefalinger.

### Spesifikasjoner


---

<b>Materiale</b>	Polykarbonat	<b>Dybde (mm)</b>	7
<b>Forsyningsspennning (VDC)</b>	via KNX BUS	<b>Høyde (mm)</b>	35
<b>Skumringsinnstilling (Lux)</b>	5-2000Lux	<b>Bredde (mm)</b>	106
<b>Dekningsområde tilstedeværelse (m)</b>	4m	<b>Rekkevidde (m)</b>	10m
<b>Monteringshøyde anbefalt (m)</b>	2.5m	<b>Deteksjonsvinkel (°)</b>	360°
<b>Arbeidstemperaturområde (°C)</b>	-5 °C to +45 °C	<b>Montasjehøyde (m)</b>	2m / 5m / 2.5m

## Funksjonsbeskrivelse

1 x lysutgang (for regulering eller av/på), 1 x slaveutgang, 3 x HVAC-utganger (separat programmerbar)  
Intelligent halvautomatisk modus, tilstedeværelses uavhengig reguleringsmodus (fotocelle), helautomatisk modus  
To logikkmoduler  
Programmeringsknapp (fys.adresse) kan betjenes via fjernkontroll  
Regulering av inntil tre lysgrupper ved bruk av offset  
Kort tilstedeværelse, selvjusterende oppfølgingstid, korridorfunksjon  
Temperatur- og støysensor  
Måling av luftkvalitet basert på VOC  
Opptil 4 grenseverdier  
Måling av relativ luftfuktighet  
Regulator for temperatur, luftkvalitet og fuktighet  
HVAC-modus (0=automatisk, 1=komfort, 2=standby, 3=økonomi, 4=frost/varmebeskyttelse)  
5-knapps fjernkontroll, programmerbar etter eget valg (tilbehør)  
PIN-kode  
Manuell styring via eksterne KNX-brytere  
Funksjonskontroll (syklisk sending)  
Intelligent sentral av-funksjon  
Tilpasning av dimmekurve  
Bestemmelse av refleksjonsfaktor, f.eks. på et skrivebord, med den valgfrie BLE-IR-adapteren  
Myk start  
Integrert Tunable White-kontroller

## Koblingskjema

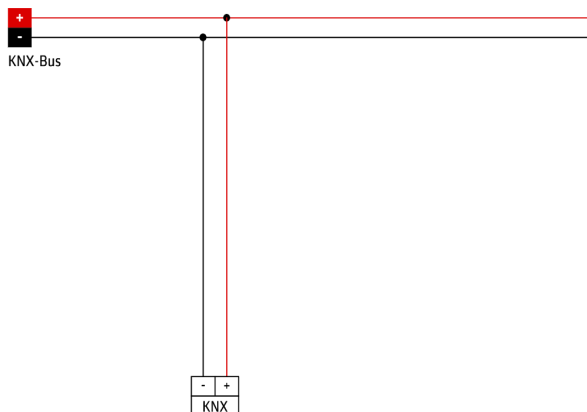

## Målskisse

