

## KNX PD2N-DX-FC-Secure

### Produktinformasjon

---

<b>Elnummer:</b>	
<b>Farge:</b>	Hvit
<b>GTIN/EAN:</b>	4007529935123
<b>ETIM:</b>	EC001582
<b>Artikkel-nr.:</b>	129903



### Produktbeskrivelse

---

**Vedlikehold:** Ikke krav til vedlikehold, rengjøres med fuktig klut

### Nødvendig informasjon

Det forutsettes at all installasjon utføres i henhold til gjeldende forskrifter og i henhold til produsentenes retningslinjer og anbefalinger, av autorisert elektroentreprenør/ installatør. Ved reklamasjon har installatør følgende plikt:

- Kontakte Stork AS for avklaring og undersøkelse.
- Dokumentere innstillinger/tilkoblinger.
- Dokumentere forskriftsmessig installasjon.
- Dokumentere installasjon i henhold til produsentens retningslinjer og anbefalinger.

### Spesifikasjoner


---

<b>Materiale</b>	Polycarbonate	<b>Dybde (mm)</b>	34
<b>Forsyningsspennning (VDC)</b>	via KNX BUS	<b>Høyde (mm)</b>	55
<b>Skumringsinnstilling (Lux)</b>	5 - 2000 Lux	<b>Hullmål (mm)</b>	68
<b>Dekningsområde tilstedeværelse (m)</b>	ø4	<b>Rekkevidde (m)</b>	ø10m
<b>Monteringshøyde anbefalt (m)</b>	2.5m	<b>Deteksjonsvinkel (°)</b>	360°
<b>Arbeidstemperaturområde (°C)</b>	-5 °C / +45 °C	<b>Montasjehøyde (m)</b>	2m / 5m / 2.5m

## Funksjonsbeskrivelse

KNX tilstedeværelsesdetektor med integrert KNX bustilkobling  
KNX Secure  
HCL/RGB kontroll  
Lysmåling ved hjelp av interne eller eksterne lyssensorer  
Intelligent halvautomatisk modus, belegg-suavhengig reguleringsmodus (fotocelle) eller helautomatisk modus  
1 x lysutgang (dim, av/på), 1 x slaveutgang, 3 x HVAC-utganger (separat programmerbar)  
Regulering av inntil tre lysgrupper ved bruk av offset (ytre påvirkning mulig)  
Kort tilstedeværelse, selvjusterende oppfølgingsstid og korridorfunksjon  
Myk start  
To logikkmoduler  
Temperatur- og støysensor  
Deteksjonsområdet kan utvides takket være master-slave-modus  
Toveis fjernkontroll-kompatibel med IR-adapteren og B.E.G. smarttelefon-app  
IR-fjernkontroll-kompatibel via IR-fjernkontroll (valgfritt)  
5-knapps fjernkontroll, programmerbar etter eget valg (tilbehør)  
Programmeringsknapp (fys.adresse) kan betjenes via fjernkontroll  
HVAC-modus (0=automatisk, 1=komfort, 2=standby, 3=økonomi, 4=frostvæske/varmebeskyttelse)  
Funksjonskontroll og tvunget utkobling  
Intelligent sentral av.

## Koblingskjema

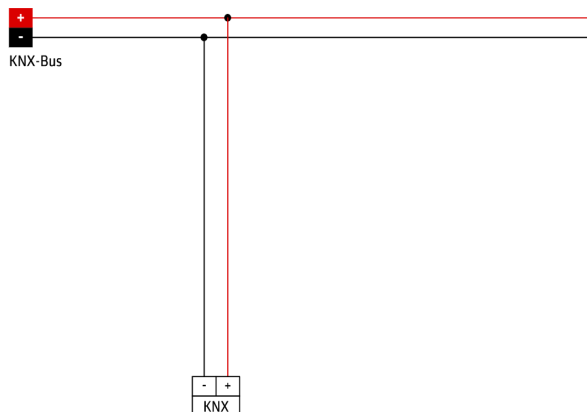

## Målskisse

