

## BEG PD2-M-1C-FC tilstedeværelse med fjær

### Produktinformasjon

---

**Elnummer:**  
**Farge:** Hvit  
**GTIN/EAN:** 4007529925650  
**ETIM:** EC000133  
**Artikkel-nr.:** 107482



### Produktbeskrivelse

---

**Vedlikehold:** Ikke krav til vedlikehold, rengjøres med fuktig klut

### Nødvendig informasjon

Det forutsettes at all installasjon utføres i henhold til gjeldende forskrifter og i henhold til produsentenes retningslinjer og anbefalinger, av autorisert elektroentreprenør/ installatør. Ved reklamasjon har installatør følgende plikt:

- Kontakte Stork AS for avklaring og undersøkelse.
- Dokumentere innstillinger/tilkoblinger.
- Dokumentere forskriftsmessig installasjon.
- Dokumentere installasjon i henhold til produsentens retningslinjer og anbefalinger.

### Spesifikasjoner


---

<b>Forsyningsspenning (VDC)</b>	230V	<b>Beskyttelsesgrad (IP)</b>	IP20
<b>Monteringshøyde anbefalt (m)</b>	2.5	<b>Høyde (mm)</b>	89
<b>Måleområde (lux)</b>	10 – 2000 Lux	<b>Diameter (mm)</b>	80
<b>Omgivelsestemperatur (°C)</b>	-25°C til +50°C	<b>Dybde (mm)</b>	68
<b>Materiale</b>	Polycarbonate	<b>Montasje</b>	2 m / 5 m / 2.5 m
<b>Dekningsområde tilstedeværelse (m)</b>	4	<b>Effekt (W)</b>	2300
<b>Kanaler (stk)</b>	1		

## Funksjonsbeskrivelse

Bevegelsesdetektor med en potensialfritt rele.  
 En kanal for lys av/på.  
 Deteksjonsområdet kan utvides med slaveenheter.  
 Manuell av/på via bryter er mulig.  
 Tilleggsfunksjoner kan settes opp ved hjelp av den valgfrie fjernkontrollen.  
 Fabrikkinnstillinger 10 min og 500 lux.  
 Bruksområder: Kontorer, konferanserom, skoler, barnehager og sykehus.

## Koblingskjema

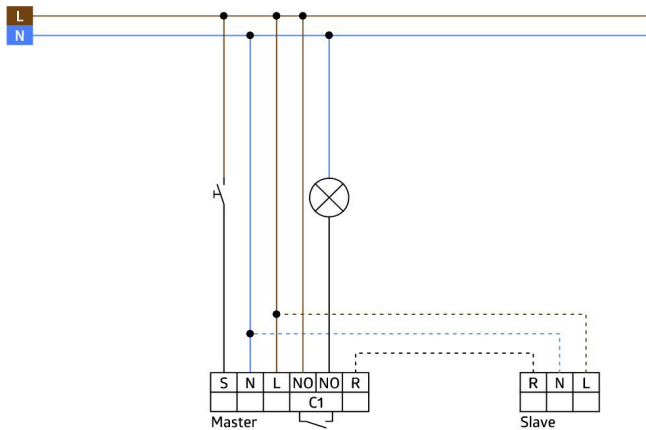

## Målskisse

