

BEG PD2-M-2C-FC tilstedeværelse 2 kanaler med fjær**Produktinformasjon**

Elnummer:
Farge: Hvit
GTIN/EAN: 4007529921652
ETIM: EC000133
Artikkel-nr.: 107415

**Produktbeskrivelse**

Vedlikehold: Ikke krav til vedlikehold, rengjøres med fuktig klut

Nødvendig informasjon

Det forutsettes at all installasjon utføres i henhold til gjeldende forskrifter og i henhold til produsentenes retningslinjer og anbefalinger, av autorisert elektroentreprenør/ installatør. Ved reklamasjon har installatør følgende plikt:

- Kontakte Stork AS for avklaring og undersøkelse.
- Dokumentere innstillinger/tilkoblinger.
- Dokumentere forskriftsmessig installasjon.
- Dokumentere installasjon i henhold til produsentens retningslinjer og anbefalinger.

Spesifikasjoner

Forsyningsspenning (VDC)	230V	Beskyttelsesgrad (IP)	IP20
Monteringshøyde anbefalt (m)	2.5	Høyde (mm)	84,5
Måleområde (lux)	10 – 2000 Lux	Diameter (mm)	80
Omgivelsestemperatur (°C)	-25°C til +50°C	Dybde (mm)	68
Materiale	Polycarbonate	Montasje	2 m / 5 m / 2.5 m
Dekningsområde tilstedeværelse (m)	4	Effekt (W)	2300
Kanaler (stk)	2		

Funksjonsbeskrivelse

Tilstedeværelses detektor med sirkulært deteksjonsområde.

Én kanal for lys av/på.

En ekstra potensialfri kontakt for HVAC.

Deteksjonsområdet kan utvides med slaveenheter.

Manuell styring via trykknapp er mulig.


Alarmpuls: Detektoren utløses bare når tre bevegelser oppdages innen 9 sekunder.

Tilleggsfunksjoner kan settes opp ved hjelp av den valgfrie fjernkontrollen.

Fabrikkinnstillinger 10 min og 500 lux (15 min HVAC)

Bruksområder: korridorer/ganger, trapper, toaletter, utstyrs rom, små kontorer, kontorlandskap og konferanserom,

Koblingskjema

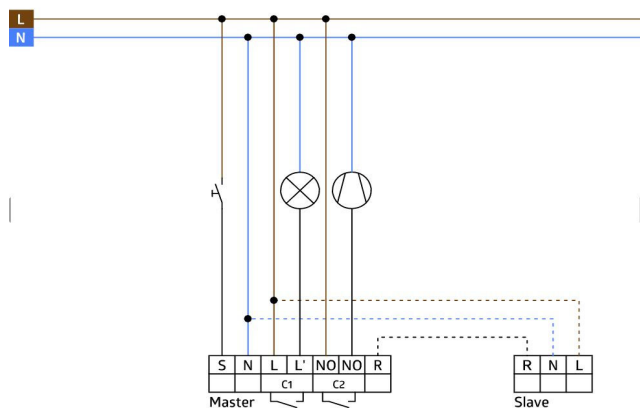

Målskisse

