

BEG PD3-1C-FM bevegelse innfelt

Produktinformasjon

Elnummer:	1450500
Farge:	Hvit
GTIN/EAN:	4007529921867
ETIM:	EC000133
Artikkel-nr.:	107429



Produktbeskrivelse

Vedlikehold: Ikke krav til vedlikehold, rengjøres med fuktig klut

Nødvendig informasjon

Det forutsettes at all installasjon utføres i henhold til gjeldende forskrifter og i henhold til produsentenes retningslinjer og anbefalinger, av autorisert elektroentreprenør/ installatør. Ved reklamasjon har installatør følgende plikt:

- Kontakte Stork AS for avklaring og undersøkelse.
- Dokumentere innstillinger/tilkoblinger.
- Dokumentere forskriftsmessig installasjon.
- Dokumentere installasjon i henhold til produsentens retningslinjer og anbefalinger.


Spesifikasjoner

Forsyningsspenning (VDC)	230V	Beskyttelsesgrad (IP)	IP20
Isolasjonsklasse II	Ja	Høyde (mm)	64
Monteringshøyde anbefalt (m)	2.5	Diameter (mm)	106
Omgivelsestemperatur (°C)	-25°C til +50°C	Dybde (mm)	30
Materiale	Polycarbonate	Montasje	2 m / 5 m / 2.5 m
Dekningsområde bevegelse (m)	6	Materiale	Polycarbonate
Rekkevidde (m)	10	Kanaler (stk)	1
Dekningsområde tilstedeværelse (m)	4		

Funksjonsbeskrivelse

Bevegelses detektor for tak, kompatibel med fjernkontroll.
Én kanal for lys (av/på).
Spesielt optisk system for deteksjon av selv de minste bevegelsene.
Kan bruke flere detektorer i parallell.
Manuell overstyring via bryter er mulig.
Ytterligere funksjoner kan settes opp med den valgfrie fjernkontrollen.
Fabrikkinstillinger 10 min og 500 lux.
Bruksområder: korridorer/ganger, trapper, toaletter og utstyrs rom.

Koblingskjema

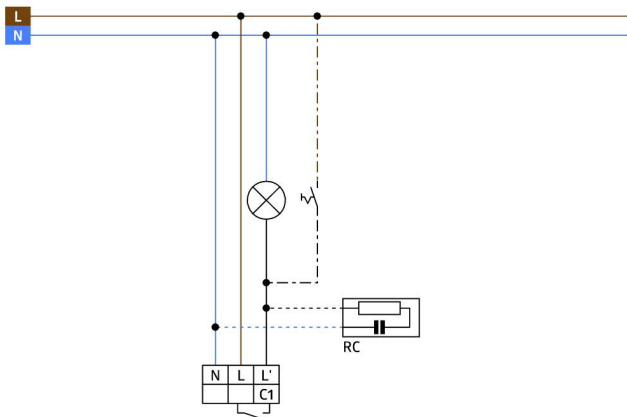

Målskisse

