

BEG PD4-M-1C-C-FC tilstedeværelse med fjær korridor

Produktinformasjon

Elnummer:
Farge: Hvit
GTIN/EAN: 4007529925865
ETIM: EC000133
Artikkel-nr.: 112860



Produktbeskrivelse

Vedlikehold: Ikke krav til vedlikehold, rengjøres med fuktig klut

Nødvendig informasjon

Det forutsettes at all installasjon utføres i henhold til gjeldende forskrifter og i henhold til produsentenes retningslinjer og anbefalinger, av autorisert elektroentreprenør/ installatør. Ved reklamasjon har installatør følgende plikt:

- Kontakte Stork AS for avklaring og undersøkelse.
- Dokumentere innstillinger/tilkoblinger.
- Dokumentere forskriftsmessig installasjon.
- Dokumentere installasjon i henhold til produsentens retningslinjer og anbefalinger.


Spesifikasjoner

Forsyningsspenning (VDC)	230V	Beskyttelsesgrad (IP)	IP20
Monteringshøyde anbefalt (m)	2.5	Høyde (mm)	103
Måleområde (lux)	10 – 2000 Lux	Diameter (mm)	97
Omgivelsestemperatur (°C)	-25°C til +50°C	Dybde (mm)	68
Materiale	Polycarbonate	Montasje	2.4 m / 2.6 m / 2.5
Dekningsområde tilstedeværelse (m)	20	Effekt (W)	2300
Kanaler (stk)	1		

Funksjonsbeskrivelse

En potensialfri koblingskontakt.
 Deteksjonsområdet kan utvides med slaveenheter.
 Manuell av/på via bryter er mulig.
 Tilleggsfunksjoner kan settes opp ved hjelp av den valgfrie fjernkontrollen.
 Fabrikkinnstillinger 10 min og 500 lux.
 Bruksområder: korridorer/ganger

Koblingskjema

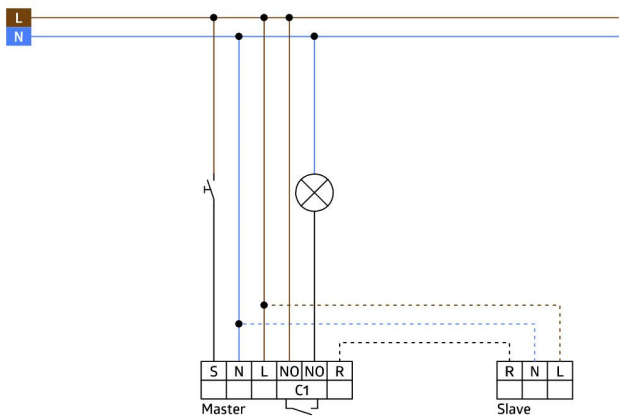

Målskisse

