

BEG PD4-M-2C-FC tilstedeværelse 2 kanaler fjær stort område**Produktinformasjon**

Elnummer:
Farge: Hvit
GTIN/EAN: 4007529921485
ETIM: EC000133
Artikkel-nr.: 107399

**Produktbeskrivelse**

Vedlikehold: Ikke krav til vedlikehold, rengjøres med fuktig klut

Nødvendig informasjon

Det forutsettes at all installasjon utføres i henhold til gjeldende forskrifter og i henhold til produsentenes retningslinjer og anbefalinger, av autorisert elektroentreprenør/ installatør. Ved reklamasjon har installatør følgende plikt:

- Kontakte Stork AS for avklaring og undersøkelse.
- Dokumentere innstillinger/tilkoblinger.
- Dokumentere forskriftsmessig installasjon.
- Dokumentere installasjon i henhold til produsentens retningslinjer og anbefalinger.

Spesifikasjoner

Forsyningsspenning (VDC)	230V	Beskyttelsesgrad (IP)	IP20
Monterings høyde anbefalt (m)	2.5	Høyde (mm)	103
Måleområde (lux)	10 – 2000 Lux	Diameter (mm)	97
Omgivelsestemperatur (°C)	-25°C til +50°C	Dybde (mm)	68
Materiale	Polycarbonate	Montasje	2 m / 10 m / 2.5 m
Dekningsområde tilstedeværelse (m)	6,4	Effekt (W)	2300
Kanaler (stk)	2		

Funksjonsbeskrivelse

Tilstedeværelses detektor med utvidet deteksjonsområde.

En kanal for lys av/på.

En ekstra potensialfri kontakt for HVAC.

Deteksjonsområdet kan utvides med slaveenheter.

Manuell styring via bryter er mulig.


Tilleggsfunksjoner kan settes opp ved hjelp av den valgfrie fjernkontrollen.

Alarmpuls: Detektoren utløses bare når tre bevegelser oppdages innen 9 sekunder.

Fabrikkinnstillinger 10 min og 500 lux (15 min HVAC).

Bruksområder: åpne kontorlandskap, konferanserom, klasserom/seminarrom, parkeringskjellere, inngangspartier, korridorer/ganger, idrettshaller/boder.

Koblingskjema

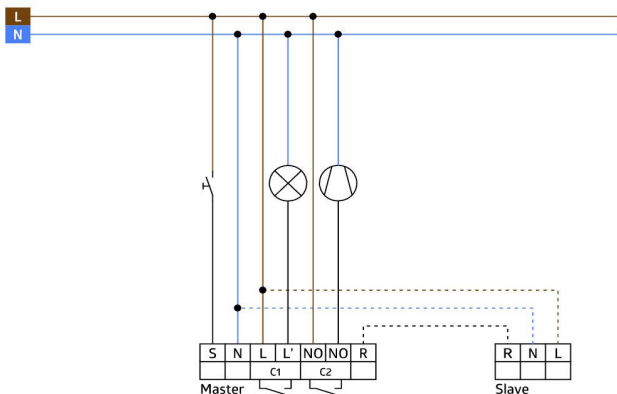

Målskisse

