

BEG PD4-S-C-FC tilstedeværelse slave med fjær korridor

Produktinformasjon

Elnummer:
Farge: Hvit
GTIN/EAN: 4007529924448
ETIM: EC001035
Artikkel-nr.: 107478



Produktbeskrivelse

Vedlikehold: Ikke krav til vedlikehold, rengjøres med fuktig klut

Nødvendig informasjon

Det forutsettes at all installasjon utføres i henhold til gjeldende forskrifter og i henhold til produsentenes retningslinjer og anbefalinger, av autorisert elektroentreprenør/ installatør. Ved reklamasjon har installatør følgende plikt:

- Kontakte Stork AS for avklaring og undersøkelse.
- Dokumentere innstillinger/tilkoblinger.
- Dokumentere forskriftsmessig installasjon.
- Dokumentere installasjon i henhold til produsentens retningslinjer og anbefalinger.


Spesifikasjoner

Forsyningsspenning (VDC)	230V	Beskyttelsesgrad (IP)	IP20
Monteringshøyde anbefalt (m)	2.5	Høyde (mm)	103
Måleområde (lux)	10 – 2000 Lux	Diameter (mm)	97
Omgivelsestemperatur (°C)	-25°C til +50°C	Dybde (mm)	68
Materiale	Polycarbonate	Montasje	Innfelt
Dekningsområde tilstedeværelse (m)	20	Effekt (W)	2300
Kanaler (stk)	1	Materiale	Polycarbonate

Funksjonsbeskrivelse

Slave detektor designet for korridorer.
 For å utvide deteksjonsområdet til en Master-enhet.
 Triggerpuls for å styre enheten ved registrert bevegelse uavhengig av lysnivået.
 Kompatibel med 230 V-enheter. Når det gjelder unntak, se den respektive hovedenheten.
 Bruksområder: korridorer/ganger og trapper.

Koblingskjema

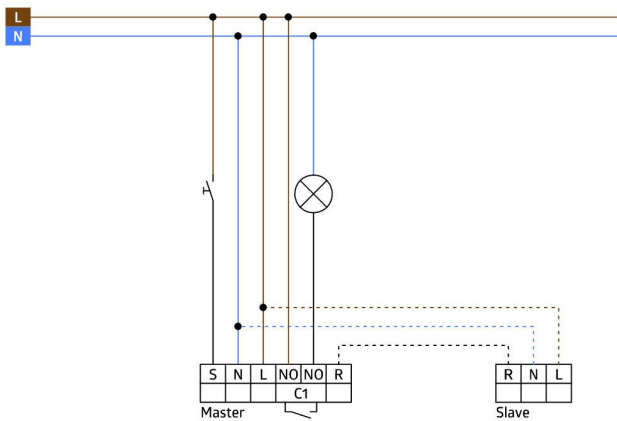

Målskisse

