

## BEG PD4-S-FC tilstedeværelse slave med fjær stort område

### Produktinformasjon

---

**Elnummer:**  
**Farge:** Hvit  
**GTIN/EAN:** 4007529922543  
**ETIM:** EC001035  
**Artikkel-nr.:** 107448



### Produktbeskrivelse

**Vedlikehold:** Ikke krav til vedlikehold, rengjøres med fuktig klut

### Nødvendig informasjon

Det forutsettes at all installasjon utføres i henhold til gjeldende forskrifter og i henhold til produsentenes retningslinjer og anbefalinger, av autorisert elektroentreprenør/ installatør. Ved reklamasjon har installatør følgende plikt:

- Kontakte Stork AS for avklaring og undersøkelse.
- Dokumentere innstillinger/tilkoblinger.
- Dokumentere forskriftsmessig installasjon.
- Dokumentere installasjon i henhold til produsentens retningslinjer og anbefalinger.

### Spesifikasjoner

---

<b>Forsyningsspenning (VDC)</b>	230V	<b>Beskyttelsesgrad (IP)</b>	IP20
<b>Monterings høyde anbefalt (m)</b>	2.5	<b>Høyde (mm)</b>	103
<b>Måleområde (lux)</b>	20 - 1000	<b>Diameter (mm)</b>	97
<b>Omgivelsestemperatur (°C)</b>	-25°C til +50°C	<b>Dybde (mm)</b>	68
<b>Materiale</b>	Polycarbonate	<b>Montasje</b>	2 m / 10 m / 2.5 m
<b>Dekningsområde tilstedeværelse (m)</b>	6,4	<b>Effekt (W)</b>	2300
<b>Kanaler (stk)</b>	1		

## Funksjonsbeskrivelse

Slavedetektor for utvidet deteksjonsområde.

For å utvide deteksjonsområdet til en Master-enhet.


Triggerpuls til master detektor ved registrert bevegelse uavhengig av lysnivået.

Kompatibel med 230 V-enheter. Når det gjelder unntak, se den respektive hovedenheten.

Bruksområder: åpne kontorlandskap, konferanserom, klasserom/seminarrom, trapper, små kontorer og idrettshaller/lagerrom.

Passer til: 92751, 92756, ...

## Koblingskjema

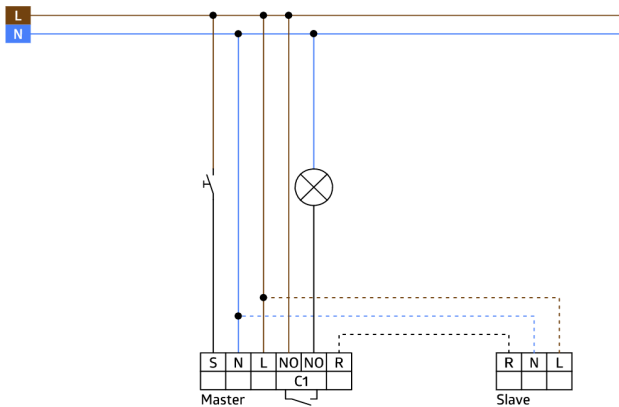

## Målskisse

