

BEG PD4N-1C-SM bevegelse utenpå stort område

Produktinformasjon

Elnummer:	1450505
Farge:	Hvit
GTIN/EAN:	4007529921447
ETIM:	EC000133
Artikkel-nr.:	107397



Produktbeskrivelse

Vedlikehold: Ikke krav til vedlikehold, rengjøres med fuktig klut

Nødvendig informasjon

Det forutsettes at all installasjon utføres i henhold til gjeldende forskrifter og i henhold til produsentenes retningslinjer og anbefalinger, av autorisert elektroentreprenør/ installatør. Ved reklamasjon har installatør følgende plikt:

- Kontakte Stork AS for avklaring og undersøkelse.
- Dokumentere innstillinger/tilkoblinger.
- Dokumentere forskriftsmessig installasjon.
- Dokumentere installasjon i henhold til produsentens retningslinjer og anbefalinger.

Spesifikasjoner

Forsyningsspenning (VDC)	230V	Beskyttelsesgrad (IP)	IP44
Isolasjonsklasse II	Ja	Høyde (mm)	65
Monteringshøyde anbefalt (m)	2.5	Diameter (mm)	109
Omgivelsestemperatur (°C)	-25°C til +50°C	Materiale	Polycarbonate
Dekningsområde bevegelse (m)	6	Montasje	2 m / 5 m / 2.5 m
Rekkevidde (m)	10	Materiale	Polycarbonate
Dekningsområde tilstedeværelse (m)	4	Kanaler (stk)	1

Funksjonsbeskrivelse

PD4 Bevegelsesdetektor for utenpåliggende montasje i tak med en kanal til styring av lys. Bruksområde er store områder med lav takhøyde.

Detektoren kan programmeres med en fjernkontroll.

Én kanal for av/på.

Spesielt optisk system for deteksjon av selv de minste bevegelsene.


Manuell styring via bryter er mulig.

Ytterligere funksjoner kan settes opp med den valgfrie fjernkontrollen.


Fabrikkinnstillinger 10 min og 500 lux.

Bruksområder: Entre, korridorer/ganger, toaletter og utstyrs rom.

Koblingskjema

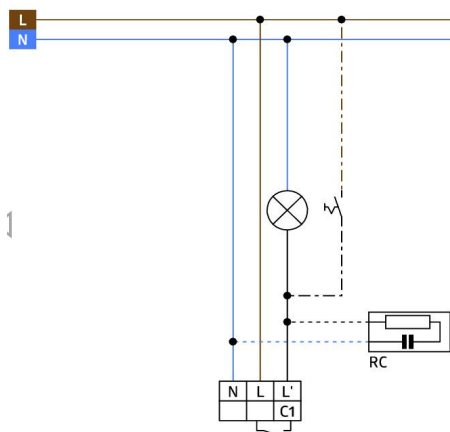

Målskisse

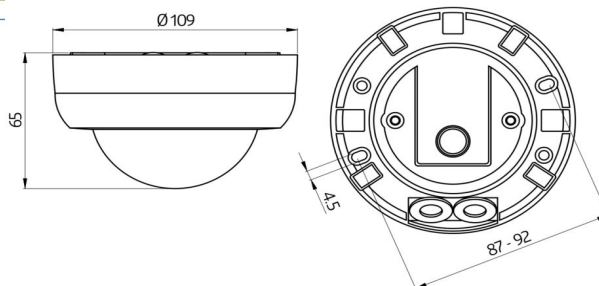

Stork AS

Brynsveien 100

N-1352 Kolsås

E-post: stork@stork.no

Kundeservice: +47 67 17 64 00