

## BEG PD4N-M-DACO DALI-2

### Produktinformasjon

---

**Elnummer:**  
**Farge:** Hvit  
**GTIN/EAN:** 4007529934607  
**ETIM:** EC000133  
**Artikkel-nr.:** 128700



### Produktbeskrivelse

---

**Vedlikehold:** Ikke krav til vedlikehold, rengjøres med fuktig klut

### Nødvendig informasjon

Det forutsettes at all installasjon utføres i henhold til gjeldende forskrifter og i henhold til produsentenes retningslinjer og anbefalinger, av autorisert elektroentreprenør/ installatør. Ved reklamasjon har installatør følgende plikt:

- Kontakte Stork AS for avklaring og undersøkelse.
- Dokumentere innstillinger/tilkoblinger.
- Dokumentere forskriftsmessig installasjon.
- Dokumentere installasjon i henhold til produsentens retningslinjer og anbefalinger.

### Spesifikasjoner

---

<b>Forsyningsspenning (VDC)</b>	230V	<b>Beskyttelsesgrad (IP)</b>	20
<b>Monteringshøyde anbefalt (m)</b>	2.5	<b>Høyde (mm)</b>	90
<b>Måleområde (lux)</b>	10 – 2500 Lux	<b>Diameter (mm)</b>	106
<b>Omgivelsestemperatur (°C)</b>	-25 °C til +50 °C	<b>Dybde (mm)</b>	68
<b>Materiale</b>	Polycarbonate	<b>Montasje</b>	2 m / 10 m / 2.5 m
<b>Dekningsområde tilstedeværelse (m)</b>	6.4	<b>Effekt (W)</b>	2300
<b>Kanaler (stk)</b>	1		

## Funksjonsbeskrivelse

Bevegelsesdetektor med integrert DALI-applikasjon for energieffektiv lysstyring.

DALI-2-sertifisert produkt.

Integrert DALI-strømforsyning.

DALI-grensesnitt for styring av digitale, dimbare EKG i kringkastingsmodus.

Manuell av/på eller dimming via konvensjonelle brytere.

Halvautomatisk, helautomatisk, tilstedeværelsesuavhengig eller lysuavhengig modus justerbar.

Deteksjonsområdet kan utvides med slaveenheter.

DALIs utgangseffekt kan økes med tilbehør.

Integrert dagslyshøstingskrets (eller bryterutgang).

Justerbar innkoblingsverdi.

Siste verdi – påminnelsesfunksjon for påslåingsverdi.

Justerbar lysstyrke, innstilt verdi og refleksjonsfaktor.


Status-LED-lamper kan aktiveres/deaktiveres.

Fabrikkinnstilling: 10 min oppfølgingstid og 500 lux lysstyrke innstilt verdi.

Tilbehør for veggmontering er tilgjengelig som tilleggsutstyr.

Bruksområder: inngangspartier, korridorer/ganger, mindre kontorer, åpne kontorlandskap, konferanserom, klasserom/seminarrom og idrettshaller/lagerrom.

## Koblingskjema

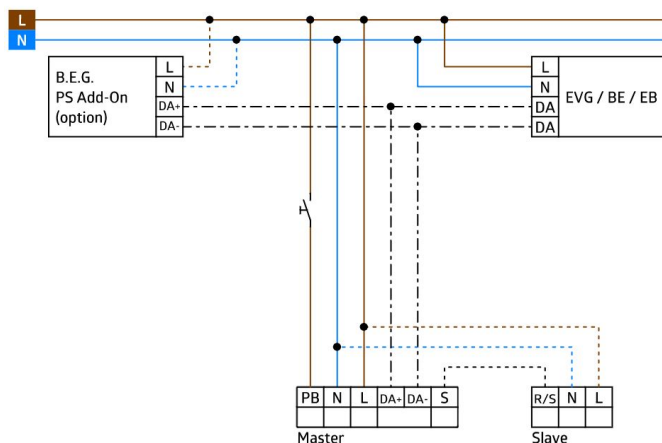

## Målskisse

