

## KNX BEG Veggmontert 180-ST-FM-Secure

### Produktinformasjon

---

<b>Elnummer:</b>	4503553
<b>Farge:</b>	Hvit
<b>GTIN/EAN:</b>	
<b>ETIM:</b>	EC001582
<b>Artikkel-nr.:</b>	129704



### Produktbeskrivelse

---

**Vedlikehold:** Ikke krav til vedlikehold, rengjøres med fuktig klut

### Nødvendig informasjon

Det forutsettes at all installasjon utføres i henhold til gjeldende forskrifter og i henhold til produsentenes retningslinjer og anbefalinger, av autorisert elektroentreprenør/ installatør. Ved reklamasjon har installatør følgende plikt:

- Kontakte Stork AS for avklaring og undersøkelse.
- Dokumentere innstillinger/tilkoblinger.
- Dokumentere forskriftsmessig installasjon.
- Dokumentere installasjon i henhold til produsentens retningslinjer og anbefalinger.

### Spesifikasjoner

---

<b>Materiale</b>	Polykarbonat	<b>Dybde (mm)</b>	35mm
<b>Forsyningsspenning (VDC)</b>	via KNX BUS	<b>Høyde (mm)</b>	70mm
<b>Isolasjonsklasse II</b>	Klasse III	<b>Bredde (mm)</b>	70mm
<b>Skumringsinnstilling (Lux)</b>	5-2000Lux	<b>Rekkevidde (m)</b>	10m
<b>Dekningsområde tilstedeværelse (m)</b>	3m	<b>Deteksjonsvinkel (°)</b>	180°
<b>Monteringshøyde anbefalt (m)</b>	1.1m	<b>Montasjehøyde (m)</b>	1m / 2.2m / 1.1m
<b>Arbeidstemperaturområde (°C)</b>	-25 °C to +55 °C	<b>Tidsinnstilling (Sek)</b>	1min til 255min

## Funksjonsbeskrivelse

KNX tilstedeværelsesdetektor med integrert KNX bustilkobling, for montering i vegg.

KNX Secure klar.

Intelligent halvautomatisk modus, tilstedeværelses uavhengig reguleringsmodus (fotocelle), helautomatisk modus

1 x lysutgang (for regulering eller av/på), 1 x slaveutgang, 3 x HVAC-utganger (separat programmerbar)

Regulering av inntil tre lysgrupper ved bruk av offset

Kort tilstedeværelse, selvjusterende oppfølgingstid, korridorfunksjon

Deaktiverbare statusindikatorer

Deteksjonsområdet kan utvides takket være master-slave-modus

Målt lysverdi kommuniseres til bussen

Tilpasning av dimmekurve

Toveis fjernkontroll-kompatibel med IR-adapteren og B.E.G. smarttelefon-app

IR-fjernkontroll-kompatibel via IR-fjernkontroll (valgfritt)

Programmeringsknapp (fys.adresse) kan betjenes via fjernkontroll

HVAC-modus (0=automatisk, 1=komfort, 2=standby, 3=økonomi, 4=frostvæske/varmebeskyttelse)


Manuell styring via eksterne KNX-brytere

Tvunget utkobling

Intelligent sentral av-funksjon

PIN-kode

## Koblingskjema

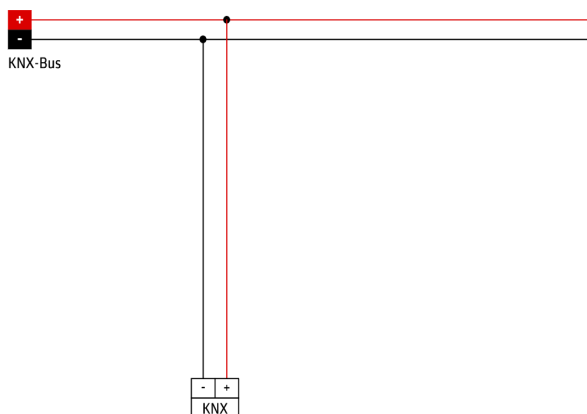

## Målskisse

