


KNX Binæringang 4 kanals pille 5VDC

Produktinformasjon

Elnummer:
Farge: Grå
GTIN/EAN:
ETIM: EC000688
Artikkel-nr.: 111931



Produktbeskrivelse

Vedlikehold: Ikke krav til vedlikehold

Nødvendig informasjon

Det forutsettes at all installasjon utføres i henhold til gjeldende forskrifter og i henhold til produsentenes retningslinjer og anbefalinger, av autorisert elektroentreprenør/ installatør. Ved reklamasjon har installatør følgende plikt:

- Kontakte Stork AS for avklaring og undersøkelse.
- Dokumentere innstillinger/tilkoblinger.
- Dokumentere forskriftsmessig installasjon.
- Dokumentere installasjon i henhold til produsentens retningslinjer og anbefalinger.

Spesifikasjoner

Forsyningsspenning (VDC)	via KNX bus	Bredde (mm)	46
Arbeidstemperaturområde (°C)	-5 / +45	Lengde (mm)	46
Kanaler (stk)	4	Dybde (mm)	11,7
Materiale	Plast		

Funksjonsbeskrivelse

Enheden er utstyrt med 4 innganger (pot frie) og 4 utganger til å styre lavstrøms dioder (maks 2mA per kanal). Inngang 20V DC, utgang 5V DC.

Støttede funksjoner:

Av/På og dimmer funksjoner

Tvang styring


Scenekontroll

Verdisending

Tellefunksjoner


Styring av markise / persienne

Koblingskjema

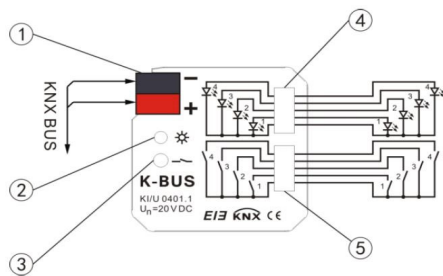

- ① EIB / KNX bus connection terminal
- ② Red LED for entering the physical address, green LED for application process normally running
- ③ Programming button
- ④ LED terminal
- ⑤ KEY terminal

Målskisse

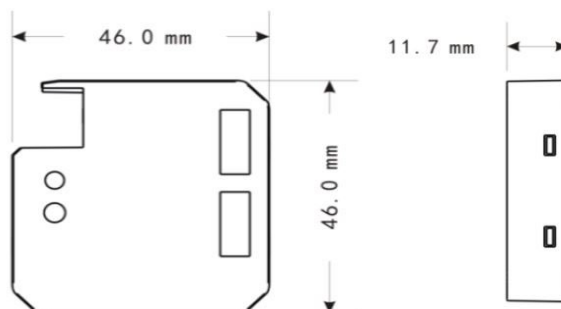

Stork AS

Brynsveien 100

N-1352 Kolsås

E-post: stork@stork.no

Kundeservice: +47 67 17 64 00