

## KNX BEG PD11-FLAT-DX-FC-Secure

### Produktinformasjon

---

<b>Elnummer:</b>	
<b>Farge:</b>	Hvit
<b>GTIN/EAN:</b>	4007529935239
<b>ETIM:</b>	EC001582
<b>Artikkel-nr.:</b>	129460
<b>Produktnummer:</b>	93523



### Produktbeskrivelse

---

**Vedlikehold:** Ikke krav til vedlikehold, rengjøres med fuktig klut

### Nødvendig informasjon

Det forutsettes at all installasjon utføres i henhold til gjeldende forskrifter og i henhold til produsentenes retningslinjer og anbefalinger, av autorisert elektroentreprenør/ installatør. Ved reklamasjon har installatør følgende plikt:

- Kontakte Stork AS for avklaring og undersøkelse.
- Dokumentere innstillinger/tilkoblinger.
- Dokumentere forskriftsmessig installasjon.
- Dokumentere installasjon i henhold til produsentens retningslinjer og anbefalinger.

### Spesifikasjoner


---

<b>Materiale</b>	Polycarbonate	<b>Monteringshøyde anbefalt (m)</b>	2.5 m
<b>Arbeidstemperaturområde (°C)</b>	-5 °C to +45 °C	<b>Montasjehøyde (m)</b>	2 m / 5 m / 2.5 m
<b>Forsyningsspenning (VDC)</b>	via KNX BUS	<b>Rekkevidde (m)</b>	63 m <sup>2</sup> / 2.5 m
<b>Kanaler (stk)</b>	1	<b>Høyde (mm)</b>	48.85
<b>Dekningsområde bevegelse (m)</b>	6	<b>Dybde (mm)</b>	48
<b>Deteksjonsvinkel (°)</b>	360°	<b>Bredde (mm)</b>	52

## Funksjonsbeskrivelse

- KNX Secure klar
- HCL/RGB kontroll
- Individuell tilpasning av PIR-sensorens følsomhet
- Blandet lysmåling ved hjelp av interne og eksterne (valgfri) lyssensorer
- Intelligent halvautomatisk modus, tilstedeværelses uavhengig (fotocelle), helautomatisk modus
- 1 x lysutgang (dim, av/på), 1xslaveutgang, 3xHVAC-utganger (separat programmerbar)
- Regulering av inntil tre lysgrupper ved bruk av offset
- Kort tilstedeværelse, selvjusterende oppfølgingsstid, korridorfunksjon
- Myk start
- To logikkmoduler
- Deaktiverbare statusindikatorer
- Temperatur- og lydsensor
- Deteksjonsområdet kan utvides takket være master-slave-modus
- Optimaliseringsmuligheter for lysmåling
- Tilpasning av dimmekurve
- Toveis fjernkontroll-kompatibel med IR-adapteren og BEG smarttelefon-appen
- PIN-kode
- 5-knapps fjernkontroll, programmerbar etter eget valg (tilbehør)
- Programmeringsknapp (fys.adresse) kan betjenes via fjernkontroll
- HVAC-modus (0=automatisk, 1=komfort, 2=standby, 3=økonomi, 4=frost/varme beskyttelse)

## Koblingskjema

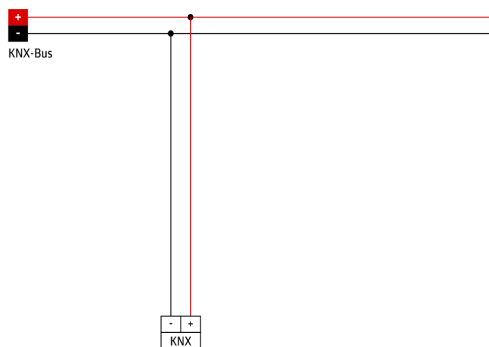

## Målskisse

