

KNX BEG PD4-KNX-DX-FC-Secure

Produktinformasjon

Elnummer:	
Farge:	Hvit
GTIN/EAN:	4007529935161
ETIM:	EC001582
Artikkel-nr.:	129468
Produktnummer:	93516



Produktbeskrivelse

Vedlikehold: Ikke krav til vedlikehold, rengjøres med fuktig klut

Nødvendig informasjon

Det forutsettes at all installasjon utføres i henhold til gjeldende forskrifter og i henhold til produsentenes retningslinjer og anbefalinger, av autorisert elektroentreprenør/ installatør. Ved reklamasjon har installatør følgende plikt:

- Kontakte Stork AS for avklaring og undersøkelse.
- Dokumentere innstillinger/tilkoblinger.
- Dokumentere forskriftsmessig installasjon.
- Dokumentere installasjon i henhold til produsentens retningslinjer og anbefalinger.

Spesifikasjoner


Forsyningsspenning (VDC)	via KNX BUS	Materiale	Polykarbonat
Deteksjonsvinkel (°)	360°	Arbeidstemperaturområde (°C)	-25 °C / +55 °C
Montasjehøyde (m)	2 m / 10 m / 2.5 m	Rekkevidde (m)	24m
Monteringshøyde anbefalt (m)	2,5m	Diameter (mm)	ø106
Skumringsinnstilling (Lux)	5 – 2000 Lux	Dybde (mm)	67

Funksjonsbeskrivelse

Produktinformasjon

KNX tilstedeværelsesdetektor med integrert KNX bustilkobler
KNX Secure klar
HCL/RGB kontroll
1 x lysutgang (for regulering eller bytte), 1 x slaveutgang, 3 x HVAC-utganger (separat programmerbar)
Regulering av inntil tre lysgrupper ved bruk av offset
Kort tilstedeværelse, selvjusterende oppfølgningstid, korridorfunksjon
Myk start
To logikkmoduler
Deaktiverbare statusindikatorer
Temperatur- og lydsensor
Deteksjonsområdet kan utvides takket være master-slave-modus
Toveis fjernkontroll-kompatibel med IR-adapteren og BEG smarttelefon-appen
Programmeringsknapp (fys.adresse) kan betjenes via fjernkontroll
HVAC-modus (0=automatisk, 1=komfort, 2=standby, 3=økonomi, 4=frostsikring)
Typiske bruksområder:
Store områder som underjordiske garasjer, treningsentre, varehus, lasteramper og haller.

Koblingskjema

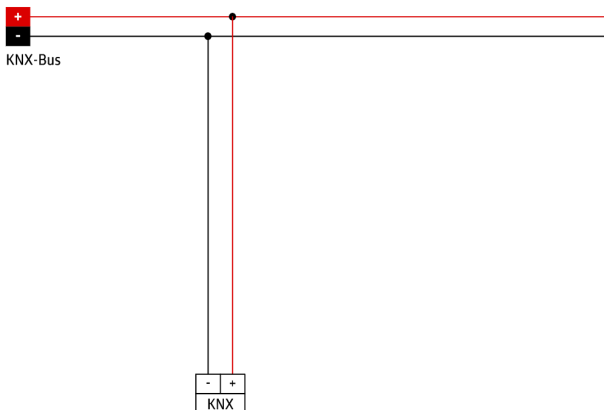

Målskisse

