

KNX BEG PD4N-ST-FC-Secure m_fjær

Produktinformasjon

Elnummer:	4503544
Farge:	Hvit
GTIN/EAN:	4007529935147
ETIM:	EC001582
Artikkel-nr.:	129831
Produktnummer:	93514



Produktbeskrivelse

Vedlikehold: Ikke krav til vedlikehold, rengjøres med fuktig klut

Nødvendig informasjon

Det forutsettes at all installasjon utføres i henhold til gjeldende forskrifter og i henhold til produsentenes retningslinjer og anbefalinger, av autorisert elektroentreprenør/ installatør. Ved reklamasjon har installatør følgende plikt:

- Kontakte Stork AS for avklaring og undersøkelse.
- Dokumentere innstillinger/tilkoblinger.
- Dokumentere forskriftsmessig installasjon.
- Dokumentere installasjon i henhold til produsentens retningslinjer og anbefalinger.


Spesifikasjoner

Materiale	Polycarbonate	Monteringshøyde anbefalt (m)	2,5 m
Arbeidstemperaturområde (°C)	-25 °C til +55 °C	Montasjehøyde (m)	2m/10m/2.5m
Forsyningsspenning (VDC)	via KNX bus	Rekkevidde (m)	Max. 24m motgående
Kanaler (stk)	1	Høyde (mm)	67
Dekningsområde bevegelse (m)	450 m ² / 2.5 m	Dybde (mm)	21
Deteksjonsvinkel (°)	360°	Bredde (mm)	106

Funksjonsbeskrivelse

KNX Secure klar
PIR-sensorer kan deaktiveres individuelt
Blandet lysmåling ved hjelp av interne, eksterne og eksterne (valgfri) lyssensorer
1 x lysutgang (for regulering eller bytte), 1 x slaveutgang, 3 x HVAC-utganger (separat programmerbar)
Regulering av inntil tre lysgrupper ved bruk av offset (ytre påvirkning mulig)
Kort tilstedeværelse, selvjusterende oppfølgingstid og korridorfunksjon
Myk start
Deaktiverbare statusindikatorer
Deteksjonsområdet kan utvides takket være master-slave-modus
Toveis fjernkontroll-kompatibel med IR-adapteren og BEG smarttelefon-appen
Programmeringsknapp (fys.adresse) kan betjenes via fjernkontroll
HVAC-modus (0=automatisk, 1=komfort, 2=standby, 3=økonomi, 4=frostvæske/varmebeskyttelse)
Funksjonskontroll
Tvunget utkobling
Intelligent sentral av-funksjon
Bruksområder: overvåking av store områder som underjordiske garasjer, treningsentre, varehus, lasteramper og haller.

Koblingskjema

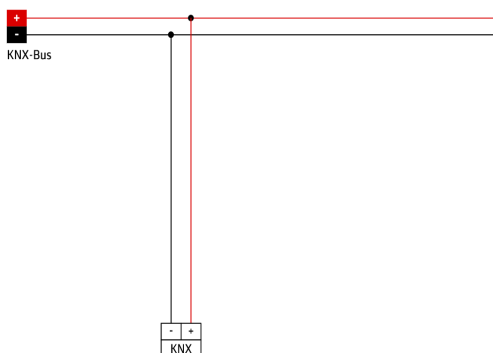

Målskisse

