

## KNX BEG RC-Plus Next N230-DX-Secure Hvit

### Produktinformasjon

---

<b>Elnummer:</b>	4503557
<b>Farge:</b>	Hvit
<b>GTIN/EAN:</b>	4007529935277
<b>ETIM:</b>	EC000133
<b>Artikkel-nr.:</b>	130106
<b>Produktnummer:</b>	93527



### Produktbeskrivelse

**Vedlikehold:** Ikke krav til vedlikehold, rengjøres med fuktig klut

### Nødvendig informasjon

Det forutsettes at all installasjon utføres i henhold til gjeldende forskrifter og i henhold til produsentenes retningslinjer og anbefalinger, av autorisert elektroentreprenør/ installatør. Ved reklamasjon har installatør følgende plikt:

- Kontakte Stork AS for avklaring og undersøkelse.
- Dokumentere innstillinger/tilkoblinger.
- Dokumentere forskriftsmessig installasjon.
- Dokumentere installasjon i henhold til produsentens retningslinjer og anbefalinger.

### Spesifikasjoner


---

<b>Forsyningsspenning (VDC)</b>	via KNX BUS	<b>Materiale</b>	Polycarbonate
<b>Deteksjonsvinkel (°)</b>	230°	<b>Arbeidstemperaturområde (°C)</b>	-20°C / +45°C
<b>Tidsinnstilling (Sek)</b>	1 min – 255 min	<b>Lengde (mm)</b>	121
<b>Monteringshøyde anbefalt (m)</b>	2.5 m	<b>Bredde (mm)</b>	71
<b>Kanaler (stk)</b>	4	<b>Høyde (mm)</b>	85
<b>Skumringsinnstilling (Lux)</b>	5 – 2000 Lux	<b>Tidsinnstilling (Sek)</b>	1 min – 255 min

## Funksjonsbeskrivelse

KNX bevegelses detektor med integrert KNX-bus tilkobling  
KNX Secure klar  
HCL/RGB-kontroll  
Individuell tilpasning av deteksjonsfølsomhet for hver PIR-sensor  
PIR-sensorer kan deaktiveres individuelt  
Måling av kombinert lys ved hjelp av interne og eksterne (valgfrie) lyssensorer  
Intelligent halvautomatisk modus, bevegelses uavhengig reguleringsmodus (fotocelle), fullautomatisk modus  
1 x lyseffekt (for regulering eller av/på), 1 x slaveutgang, 3 x HVAC-utganger (separat programmerbar)  
Regulering av opptil tre belysningsgrupper ved hjelp av offset  
Kort tilstedeværelse, selvjusterende oppfølgingsstid, korridorfunksjon  
Ulike låsefunksjoner  
Myk start  
To logiske moduler  
Deteksjonsområdet kan utvides med master-slave-modus  
Målt lysverdi kommuniseres til bussen  
Tilpasning av dimmekurve  
Toveis fjernkontroll med IR-adapteren og B.E.G.-smarttelefonappen  
PIN-kode  
5-knappers fjernkontroll, programmerbar etter eget valg (tilbehør)  
Programmeringsknapp (fysisk adresse) kan betjenes via fjernkontroll  
HVAC-modus (0 = automatisk, 1 = komfort, 2 = standby, 3 = økonomi, 4 = frost/varmebeskyttelse)  
Funksjonskontroll (hjerteslag, syklisk sending)  
Simulering av bevegelse  
Tvungen slukking  
Intelligent central-off-funksjon  
Bruksområder:  
Bygninger, lager, ramper eller garasjer

## Koblingskjema

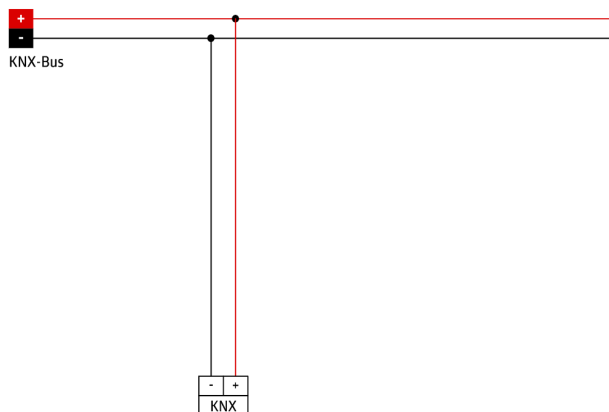

## Målskisse

