

KNX BEG RC-Plus Next N230-DX-Secure Sort

Produktinformasjon

Elnummer:	4503557
Farge:	Sort
GTIN/EAN:	4007529935284
ETIM:	EC000133
Artikkel-nr.:	129487
Produktnummer:	93528



Produktbeskrivelse

Vedlikehold: Ikke krav til vedlikehold, rengjøres med fuktig klut

Nødvendig informasjon

Det forutsettes at all installasjon utføres i henhold til gjeldende forskrifter og i henhold til produsentenes retningslinjer og anbefalinger, av autorisert elektroentreprenør/ installatør. Ved reklamasjon har installatør følgende plikt:

- Kontakte Stork AS for avklaring og undersøkelse.
- Dokumentere innstillinger/tilkoblinger.
- Dokumentere forskriftsmessig installasjon.
- Dokumentere installasjon i henhold til produsentens retningslinjer og anbefalinger.


Spesifikasjoner

Forsyningsspenning (VDC)	via KNX BUS	Materiale	Polycarbonate
Deteksjonsvinkel (°)	230°	Arbeidstemperaturområde (°C)	-20°C / +45°C
Tidsinnstilling (Sek)	1 min – 255 min	Lengde (mm)	121
Monteringshøyde anbefalt (m)	2.5 m	Bredde (mm)	71
Kanaler (stk)	4	Høyde (mm)	85
Skumringsinnstilling (Lux)	5 – 2000 Lux	Tidsinnstilling (Sek)	1 min – 255 min

Funksjonsbeskrivelse

KNX bevegelses detektor med integrert KNX-bus tilkobling
KNX Secure klar
HCL/RGB-kontroll
Individuell tilpasning av deteksjonsfølsomhet for hver PIR-sensor
PIR-sensorer kan deaktiveres individuelt
Måling av kombinert lys ved hjelp av interne og eksterne (valgfrie) lyssensorer
Intelligent halvautomatisk modus, bevegelses uavhengig reguleringsmodus (fotocelle), fullautomatisk modus
1 x lyseffekt (for regulering eller av/på), 1 x slaveutgang, 3 x HVAC-utganger (separat programmerbar)
Regulering av opptil tre belysningsgrupper ved hjelp av offset
Kort tilstedeværelse, selvjusterende oppfølgingsstid, korridorfunksjon
Ulike låsefunksjoner
Myk start
To logiske moduler
Deteksjonsområdet kan utvides med master-slave-modus
Målt lysverdi kommuniseres til bussen
Tilpasning av dimmekurve
Toveis fjernkontroll med IR-adapteren og B.E.G.-smarttelefonappen
PIN-kode
5-knappers fjernkontroll, programmerbar etter eget valg (tilbehør)
Programmeringsknapp (fysisk adresse) kan betjenes via fjernkontroll
HVAC-modus (0 = automatisk, 1 = komfort, 2 = standby, 3 = økonomi, 4 = frost/varmebeskyttelse)
Funksjonskontroll (hjerteslag, syklisk sending)
Simulering av bevegelse
Tvungen slukking
Intelligent central-off-funksjon
Bruksområder:
Bygninger, lager, ramper eller garasjer

Koblingskjema

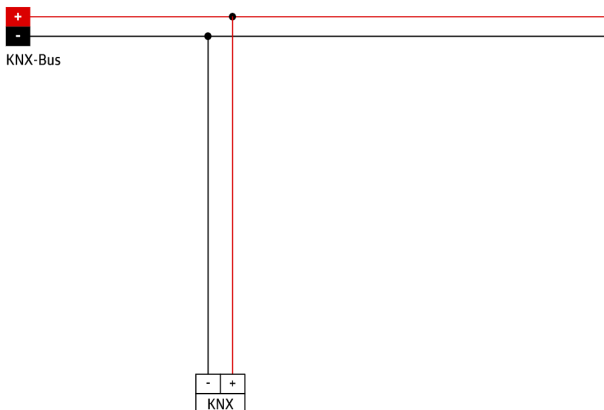

Målskisse

