

KNX BEG PD11-FLAT-ST-FC-Secure

Produktinformasjon

Elnummer:	4503551
Farge:	Hvit
GTIN/EAN:	4007529935222
ETIM:	EC001582
Artikkel-nr.:	128919
Produktnummer:	93522



Produktbeskrivelse

Vedlikehold: Ikke krav til vedlikehold, rengjøres med fuktig klut

Nødvendig informasjon

Det forutsettes at all installasjon utføres i henhold til gjeldende forskrifter og i henhold til produsentenes retningslinjer og anbefalinger, av autorisert elektroentreprenør/ installatør. Ved reklamasjon har installatør følgende plikt:

- Kontakte Stork AS for avklaring og undersøkelse.
- Dokumentere innstillinger/tilkoblinger.
- Dokumentere forskriftsmessig installasjon.
- Dokumentere installasjon i henhold til produsentens retningslinjer og anbefalinger.

Spesifikasjoner

Forsyningsspenning (VDC)	via KNX bus	Materiale	Polycarbonate
Deteksjonsvinkel (°)	360°	Høyde (mm)	48.85
Rekkevidde (m)	max. ø9	Diameter (mm)	ø52
Monteringshøyde anbefalt (m)	2.5	Tidsinnstilling (Sek)	1 min – 255 min
Skumringsinnstilling (Lux)	5 – 2000 Lux	Hullmål (mm)	ø44

Funksjonsbeskrivelse

Tilstedeværelsesdetektor for takmontering.

PD11 standard detektoren er en ypperlig detektor for boliger og steder hvor man ønsker en flat om minst mulig synlig detektor.

Detektoren har 1 lys kanal, 1 slave kanal og 3 HVAC utganger.


Detektoren har innebygget busankobler og korridorfunksjon.

Mulighet for adressering, programmering og styring fra smart telefon ved hjelp av et IR grensesnitt (art. 112918).

Denne utgaven er beregnet for innfelt montasje direkte i himling (fjærprinsippet).

Typiske bruksområder er kontorer, konferanserom, skoler, barnehager og sykehus.

Koblingskjema

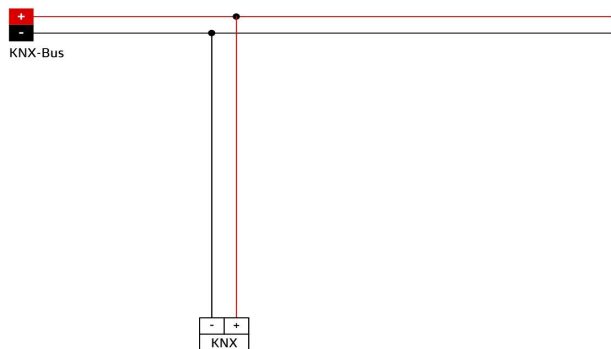

Målskisse

