

## BEG PD2-S-FC Slavetetektor m/fjær

### Produktinformasjon

---

<b>Elnummer:</b>	
<b>Farge:</b>	Hvit
<b>GTIN/EAN:</b>	4007529921669
<b>ETIM:</b>	EC000133
<b>Artikkel-nr.:</b>	107416
<b>Produktnummer:</b>	92166



### Produktbeskrivelse

**Vedlikehold:** Ikke krav til vedlikehold, rengjøres med fuktig klut

### Nødvendig informasjon

Det forutsettes at all installasjon utføres i henhold til gjeldende forskrifter og i henhold til produsentenes retningslinjer og anbefalinger, av autorisert elektroentreprenør/ installatør. Ved reklamasjon har installatør følgende plikt:

- Kontakte Stork AS for avklaring og undersøkelse.
- Dokumentere innstillinger/tilkoblinger.
- Dokumentere forskriftsmessig installasjon.
- Dokumentere installasjon i henhold til produsentens retningslinjer og anbefalinger.

### Spesifikasjoner

---

<b>Forsyningsspenning (VAC)</b>	230V	<b>Materiale</b>	Polycarbonate
<b>Deteksjonsvinkel (°)</b>	360°	<b>Høyde (mm)</b>	89
<b>Omgivelsestemperatur (°C)</b>	-25°C / +50°C	<b>Diameter (mm)</b>	ø80
<b>Monteringshøyde anbefalt (m)</b>	2.5	<b>Rekkevidde (m)</b>	ø10m
<b>Beskyttelsesgrad (IP)</b>	IP20	<b>Montasje</b>	2 m / 5 m / 2.5 m
		<b>Dekningsområde tilstedeværelse (m)</b>	ø4m

## Funksjonsbeskrivelse

Slavedetektor med fjær for montasje i tak. Har et sirkulært deteksjonsområde og brukes med PD2-M for å utvide dekningsområdet.


Triggerpuls til Master-detektor ved registrert bevegelse uavhengig av lysnivået i omgivelsene.

Kompatibel med 230V-enheter. Angående unntak, se den respektive Master-detektor.


Eksempler på bruksområder:

Små kontorer, trapper, kontorlandskap, konferanserom og klasserom/seminarrom

## Koblingskjema

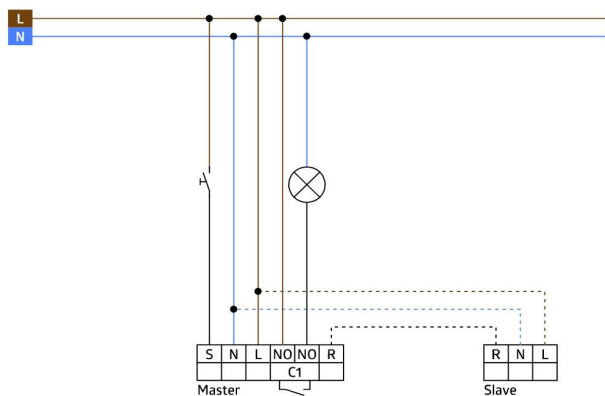

## Målskisse

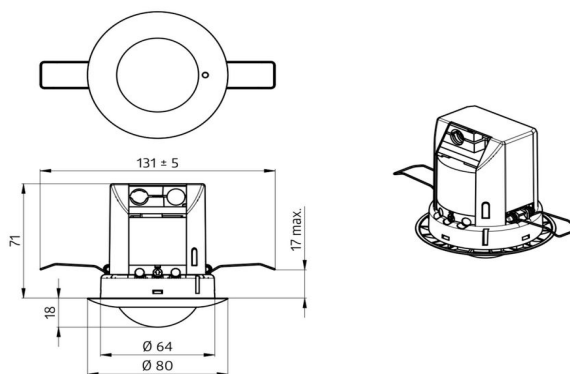

## Deteksjonsområde

