

KNX BEG innendørs veggmontert 180-DX Secure

Produktinformasjon

Elnummer:	4503554
Farge:	Hvit
GTIN/EAN:	4007529935253
ETIM:	EC001582
Artikkel-nr.:	130120
Produktnummer:	93525



Produktbeskrivelse

Vedlikehold: Ikke krav til vedlikehold, rengjøres med fuktig klut

Nødvendig informasjon

Det forutsettes at all installasjon utføres i henhold til gjeldende forskrifter og i henhold til produsentenes retningslinjer og anbefalinger, av autorisert elektroentreprenør/ installatør. Ved reklamasjon har installatør følgende plikt:

- Kontakte Stork AS for avklaring og undersøkelse.
- Dokumentere innstillinger/tilkoblinger.
- Dokumentere forskriftsmessig installasjon.
- Dokumentere installasjon i henhold til produsentens retningslinjer og anbefalinger.


Spesifikasjoner

Forsyningsspenning (VDC)	via KNX BUS	Materiale	Polycarbonate
Deteksjonsvinkel (°)	180°	Lengde (mm)	70
Rekkevidde (m)	10	Bredde (mm)	70
Monteringshøyde anbefalt (m)	1.1m	Tidsinnstilling (Sek)	1 min – 255 min
Skumringsinnstilling (Lux)	5 – 2000 Lux	Hullmål (mm)	60
Montasjehøyde (m)	1 m / 2.2 m / 1.1 m	Dybde (mm)	35

Funksjonsbeskrivelse

KNX Secure klar
HCL/RGB-kontroll
Individuell tilpasning av PIR-sensorfølsomheten
Måling av blandet lys ved hjelp av interne og eksterne (valgfrie) lyssensorer
Intelligent halvautomatisk modus, beleggsvuavhengig reguleringsmodus (fotocelle), fullautomatisk modus
1 x lyseffekt (for regulering eller bytte), 1 x slaveutgang, 3 x HVAC-utganger (separat programmerbar)
Regulering av opptil tre belyningsgrupper ved hjelp av offset
Kort tilstedeværelse, selvjusterende oppfølgingstid, korridorfunksjon
Myk start
To logiske moduler
Deaktiverbare statusindikatorer
Temperatur- og støysensor
Deteksjonsområdet kan utvides med master-slave-modus
Målt lysverdi kommuniseres til bussen
Tilpasning av dimmekurve
PIN-kode
HVAC-modus (0 = automatisk, 1 = komfort, 2 = standby, 3 = økonomi, 4 = frost/varmebeskyttelse)
Funksjonskontroll (syklisk sending)
Tvungen slukking
Intelligent central-off-funksjon
Bruksområder: overvåking av offentlige toaletter, korridorer, arkivrom, konferanserom

Koblingskjema

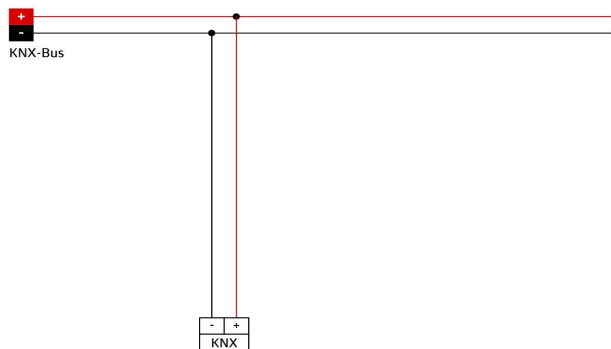

Målskisse

