


KNX Strømforsyning 640mA

Produktinformasjon

Elnummer:
Farge: Grå
GTIN/EAN: -
ETIM: EC000675
Artikkel-nr.: 129629

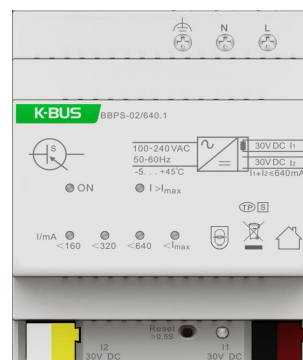

Produktbeskrivelse

Vedlikehold: Ikke krav til vedlikehold, rengjøres med tørr klut

Nødvendig informasjon

Det forutsettes at all installasjon utføres i henhold til gjeldende forskrifter og i henhold til produsentenes retningslinjer og anbefalinger, av autorisert elektroentreprenør/ installatør. Ved reklamasjon har installatør følgende plikt:

- Kontakte Stork AS for avklaring og undersøkelse.
- Dokumentere innstillinger/tilkoblinger.
- Dokumentere forskriftsmessig installasjon.
- Dokumentere installasjon i henhold til produsentens retningslinjer og anbefalinger.

Spesifikasjoner

Forsyningsspenning (VDC)	30V DC via KNX bus	Bredde (mm)	72
Arbeidstemperaturområde (°C)	- 5 °C ... + 45 °C	Høyde (mm)	90
Materiale	Plast	Dybde (mm)	64
		Modulbredde (ant.)	4

Funksjonsbeskrivelse

Tilførsel 95V-255V AC, 50/60Hz,

Utgang 1: 30V DC +1/-2V, SELV med choke, KNX BUS


Utgang 2: 30V DC +1/- 2V, SELV uten choke, totalt 640mA, kortslutnings beskyttelse.

KNX spenning/last indikator med LED lys i front.

Minste avstand mellom 2 strømforsyninger i en linje er 300 meter


Montering: DIN-skinnemontert

Koblingskjema

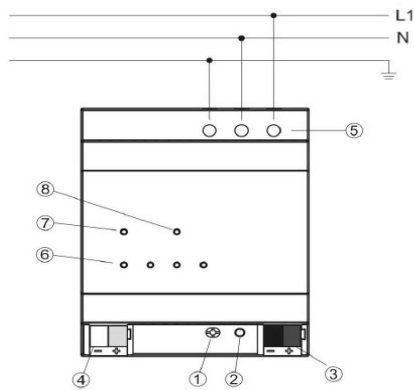

- ① Reset push button
- ② Reset indicator LED
- ③ KNX Bus connection terminal
- ④ Auxiliary voltage connection terminal
- ⑤ Main supply
- ⑥ Current level indicator
- ⑦ Output voltage normally indicator
- ⑧ Overload/short circuit indicator

Målskisse

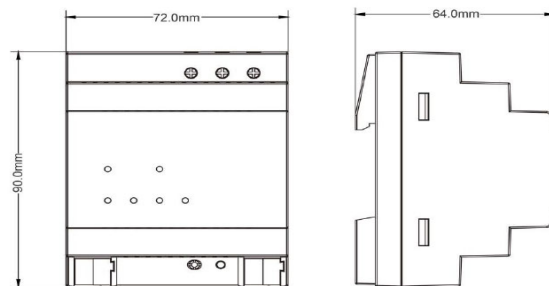

Stork AS

Brynsveien 100
N-1352 Kolsås

E-post: stork@stork.no

Kundeservice: +47 67 17 64 00