

## KNX Universal dimmer 4x250W

### Produktinformasjon

---

<b>Elnummer:</b>	
<b>Farge:</b>	Grå
<b>GTIN/EAN:</b>	4007529902224
<b>ETIM:</b>	EC001094
<b>Artikkel-nr.:</b>	129655
<b>Produktnummer:</b>	90222



### Produktbeskrivelse

---

<b>Vedlikehold:</b>	Ikke krav til vedlikehold
---------------------	---------------------------

### Nødvendig informasjon

Det forutsettes at all installasjon utføres i henhold til gjeldende forskrifter og i henhold til produsentenes retningslinjer og anbefalinger, av autorisert elektroentreprenør/ installatør. Ved reklamasjon har installatør følgende plikt:

- Kontakte Stork AS for avklaring og undersøkelse.
- Dokumentere innstillinger/tilkoblinger.
- Dokumentere forskriftsmessig installasjon.
- Dokumentere installasjon i henhold til produsentens retningslinjer og anbefalinger.

### Spesifikasjoner

---

<b>Forsyningsspenning (VDC)</b>	via KNX bus og 230VAC	<b>Arbeidstemperaturområde (°C)</b>	-5 °C / +45 °C
<b>Effekt (W)</b>	250W	<b>Bredde (mm)</b>	144
<b>Kanaler (stk)</b>	4	<b>Høyde (mm)</b>	90
<b>Modulbredde (ant.)</b>	8	<b>Dybde (mm)</b>	63

## Funksjonsbeskrivelse

Av/på og dimming av glødelamper, HV halogenlamper, Tronic transformatorer med halogenlamper, dimbare induktive transformatorer med halogen eller LED lamper, HV LED og kompaktlysrør.

4 x 250 W, HV LED-lamper typ. 4 x 7 ... 50 W 1 x 950 W

Automatisk eller manuell lastgjennkjenning.

Beskyttet mot kortslutning og overopphetning.

Utganger kan betjenes manuelt med knapper i front.



Tilbakemelding av status og dimmeverdi.

Tidsfunksjoner: Innkobling, utkoblingsforsinkelse, trappelysfunksjon med forhåndsvarsling.


Mulighet for låsing av individuelle utganger.

Statusvisning av utgangene via LED i front.

## Koblingskjema

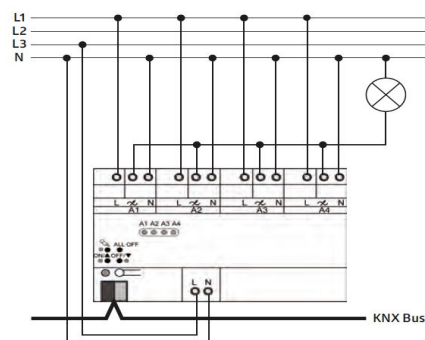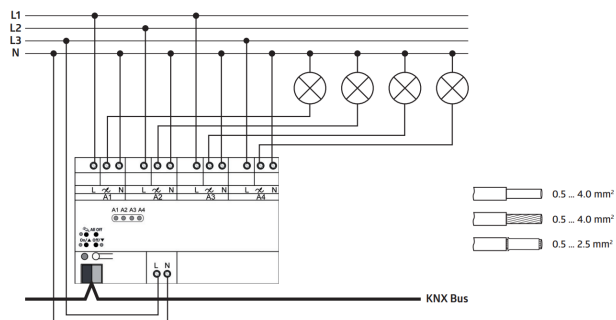

## Målskisse

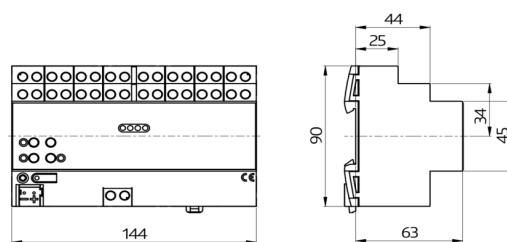

Stork AS

Brynsveien 100

N-1352 Kolsås

E-post: stork@stork.no

Kundeservice: +47 67 17 64 00