

## BEG Dalilink PD11 detektor

### Produktinformasjon

---

<b>Elnummer:</b>	
<b>Farge:</b>	Hvit
<b>GTIN/EAN:</b>	4007529930685
<b>ETIM:</b>	EC001582
<b>Artikkel-nr.:</b>	124607
<b>Produktnummer:</b>	93068



### Produktbeskrivelse

---

**Vedlikehold:** Ikke krav til vedlikehold, rengjøres med fuktig klut

### Nødvendig informasjon

Det forutsettes at all installasjon utføres i henhold til gjeldende forskrifter og i henhold til produsentenes retningslinjer og anbefalinger, av autorisert elektroentreprenør/ installatør. Ved reklamasjon har installatør følgende plikt:

- Kontakte Stork AS for avklaring og undersøkelse.
- Dokumentere innstillinger/tilkoblinger.
- Dokumentere forskriftsmessig installasjon.
- Dokumentere installasjon i henhold til produsentens retningslinjer og anbefalinger.

### Spesifikasjoner

---

<b>Materiale</b>	Polycarbonate	<b>Monteringshøyde anbefalt (m)</b>	2.5
<b>Forsyningsspenning (VDC)</b>	Via DALI Bus, max. 22,5 V	<b>Montasje</b>	2 m / 5 m / 2,5 m
<b>Omgivelsestemperatur (°C)</b>	-25 °C / +50 °C	<b>Rekkevidde (m)</b>	9
<b>Isolasjonsklasse II</b>	Ja	<b>Høyde (mm)</b>	48
<b>Beskyttelsesgrad (IP)</b>	IP20	<b>Diameter (mm)</b>	ø52
<b>Deteksjonsvinkel (°)</b>	360°	<b>Måleområde (lux)</b>	10 – 2500 Lux

## Funksjonsbeskrivelse

DALI-multisensor med lav profil (synlig høyde: 0,85 mm).

Strømforsynt via DALI-bus.

Problemfri integrering i DALI-lysstyringssystemet B.E.G. LUXOMAT®net DALI-LINK som modulært multimaster-alternativ.

Deteksjonsområdet kan utvides med master-slave-modus.

Måling av kombinert lys med den interne lyssensoren.

Halvautomatisk, helautomatisk eller skumringsbrytermodus.

Integrert krets for dagslysstyring (eller bryterutgang).

Styrt lys, Soft-Start PLUS, orienteringslys PLUS.

Fungerer ut av esken som standard for enkel installasjonskontroll.

Alle funksjoner kan bare aktiveres sammen med andre produkter i produktgruppen B.E.G. LUXOMAT®net DALI-LINK

Fjærklemmer for rask og enkel montering i himlinger.


Inkluderer avskjerming og klemring for montering i lysarmaturer.

Innfelt montering med tilbehør 92833, utenpåliggende montering med tilbehør 92833 og 92121


Eksempler på bruksområder:

Inngangspartier, korridorer/korridorer, trappeoppganger, små kontorer, åpne kontorlandskap og konferanserom.

## Koblingskjema

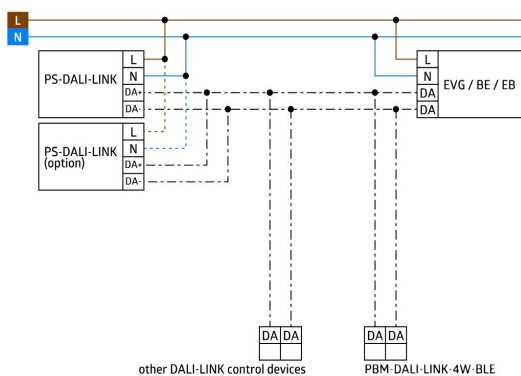

## Målskisse

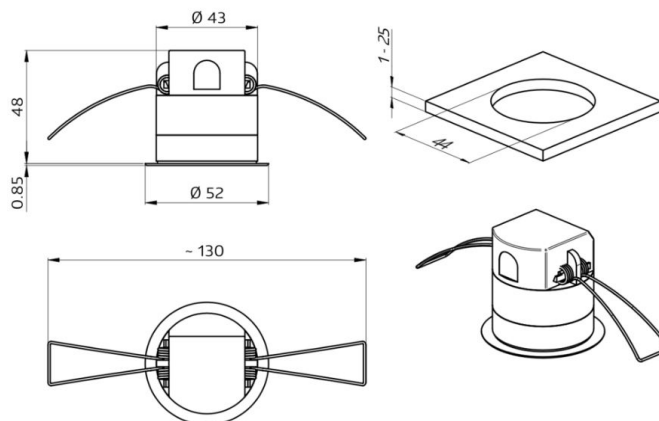

Stork AS

Brynsveien 100

N-1352 Kolsås

E-post: [stork@stork.no](mailto:stork@stork.no)

Kundeservice: +47 67 17 64 00