


KNX Verso Innendørs 4.3" Hvit

Produktinformasjon

Elnummer:	
Farge:	Hvit
GTIN/EAN:	
ETIM:	EC001585
Artikkel-nr.:	130083
Produktnummer:	DW-VERIND-W



Produktbeskrivelse

Vedlikehold: Ikke krav til vedlikehold, rengjøres med fuktig klut

Nødvendig informasjon

Det forutsettes at all installasjon utføres i henhold til gjeldende forskrifter og i henhold til produsentenes retningslinjer og anbefalinger, av autorisert elektroentreprenør/ installatør. Ved reklamasjon har installatør følgende plikt:

- Kontakte Stork AS for avklaring og undersøkelse.
- Dokumentere innstillinger/tilkoblinger.
- Dokumentere forskriftsmessig installasjon.
- Dokumentere installasjon i henhold til produsentens retningslinjer og anbefalinger.

Spesifikasjoner

Forsyningsspenning (VDC)	via KNX bus	Arbeidstemperaturområde (°C)	0°C / +55 °C
Hjelpespenning (V)	12-30 VDC	Bredde (mm)	81.2
Hullmål (mm)	47.7	Høyde (mm)	122.4
Materiale	Glass	Dybde (mm)	31.7

Funksjonsbeskrivelse

4,3" kapasitivt berøringspanel for visualisering og kontroll av KNX-installasjoner, med en IPS-skjerm, IP-tilkobling for fjernkontroll fra smarttelefoner og nettbrett, og dør telefonfunksjon. Tilgjengelig i hvit eller sort GLASS finish, kan monteres i stående eller landskapsmodus.

Funksjoner:

Opptil 96 kontrollfunksjoner, organisert i 12 konfigurerbare sider.

Brukerredigerbar favorittside.

Konfigurerbare bakgrunnsbilder.

Ukentlige tidsplaner (opptil 96 kanaler, 4 programmer / kanal).

Alarmovervåking (opptil 96 alarmer) med hendelseslogg.

Berøringsbevegelser: Opptil 5 raske handlinger uten å forlate strømsparingsmodus.

Intern scenekontroller.

To uavhengige termostater.

Video dørtelefonfunksjon (*), med full dupleks lyd og ekko kansellering.

IP-kameraovervåking (*)

Fjernkontroll fra smarttelefoner og nettbrett via mobilapper.

Fire multifunksjonsinnganger, individuelt konfigurerbare som binære eller temperatursondeinnganger.


Sanntidsklokke (RTC) med reservebatteri.

Integrert KNX busskoblingsenhet.

Ultralavt strømforbruk.


(*) Vennligst sjekk kompatibilitet

Koblingskjema

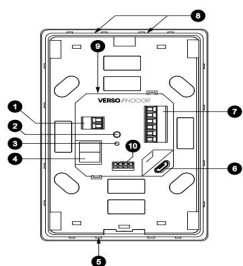

1. Power supply connector (12-30 VDC)
2. KNX programming button
3. KNX programming LED
4. KNX TP1 bus connector
5. Microphone
6. USB connector
7. Multifunction inputs connector
8. Loudspeakers
9. Replaceable RTC backup battery
10. Ethernet connector

Input connection




Temperature probe ref. Iddero DW-TS-N1PB

Ethernet wiring

VERSO INDOOR	Description	RJ45
1	TX-	2
2	TX+	1
3	RX-	6
4	RX+	3



Målskisse

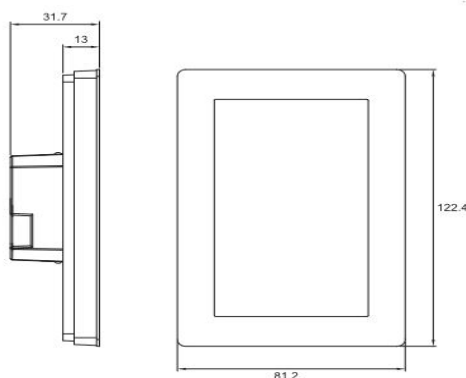

Stork AS

Brynsveien 100

N-1352 Kolsås

E-post: stork@stork.no

Kundeservice: +47 67 17 64 00