


KNX Verso Innendørs 4.3" Sort

Produktinformasjon

Elnummer:	
Farge:	Sort
GTIN/EAN:	
ETIM:	EC001585
Artikkel-nr.:	130082
Produktnummer:	DW-VERIND-B



Produktbeskrivelse

Vedlikehold: Ikke krav til vedlikehold, rengjøres med fuktig klut

Nødvendig informasjon

Det forutsettes at all installasjon utføres i henhold til gjeldende forskrifter og i henhold til produsentenes retningslinjer og anbefalinger, av autorisert elektroentreprenør/ installatør. Ved reklamasjon har installatør følgende plikt:

- Kontakte Stork AS for avklaring og undersøkelse.
- Dokumentere innstillinger/tilkoblinger.
- Dokumentere forskriftsmessig installasjon.
- Dokumentere installasjon i henhold til produsentens retningslinjer og anbefalinger.

Spesifikasjoner

Forsyningsspenning (VDC)	via KNX bus	Arbeidstemperaturområde (°C)	0°C / +55 °C
Hjelpespenning (V)	12-30 VDC	Bredde (mm)	81.2
Hullmål (mm)	47.7	Høyde (mm)	122.4
Materiale	Glass	Dybde (mm)	31.7

Funksjonsbeskrivelse

4,3" kapasitivt berøringspanel for visualisering og kontroll av KNX-installasjoner, med en IPS-skjerm, IP-tilkobling for fjernkontroll fra smarttelefoner og nettbrett, og dør telefonfunksjon. Tilgjengelig i hvit eller sort GLASS finish, kan monteres i stående eller landskapsmodus.

Funksjoner:

Opptil 96 kontrollfunksjoner, organisert i 12 konfigurerbare sider.

Brukerredigerbar favorittside.

Konfigurerbare bakgrunnsbilder.

Ukentlige tidsplaner (opptil 96 kanaler, 4 programmer / kanal).

Alarmovervåking (opptil 96 alarmer) med hendelseslogg.

Berøringsbevegelser: Opptil 5 raske handlinger uten å forlate strømsparingsmodus.

Intern scenekontroller.

To uavhengige termostater.

Video dørtelefonfunksjon (*), med full dupleks lyd og ekko kansellering.

IP-kameraovervåking (*)

Fjernkontroll fra smarttelefoner og nettbrett via mobilapper.

Fire multifunksjonsinnganger, individuelt konfigurerbare som binære eller temperatursondeinnganger.


Sanntidsklokke (RTC) med reservebatteri.

Integrert KNX busskoblingsenhet.


Ultralavt strømforbruk.

(*) Vennligst sjekk kompatibilitet

Koblingskjema

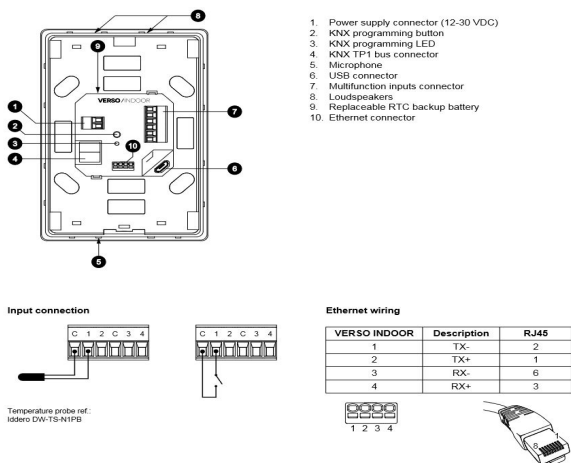

Målskisse

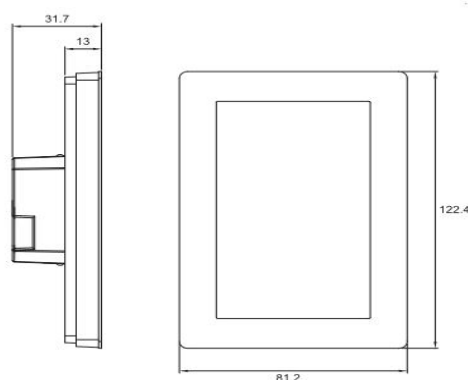

Stork AS

Brynsveien 100

N-1352 Kolsås

E-post: stork@stork.no

Kundeservice: +47 67 17 64 00