

BEG PD4-CAS-GH DALI-2

Produktinformasjon

Elnummer:	4546508
Farge:	Hvit
GTIN/EAN:	4007529934713
ETIM:	EC000133
Artikkel-nr.:	128694
Produktnummer:	93471



Produktbeskrivelse

Vedlikehold: Ikke krav til vedlikehold, rengjøres med fuktig klut

Nødvendig informasjon

Det forutsettes at all installasjon utføres i henhold til gjeldende forskrifter og i henhold til produsentenes retningslinjer og anbefalinger, av autorisert elektroentreprenør/ installatør. Ved reklamasjon har installatør følgende plikt:

- Kontakte Stork AS for avklaring og undersøkelse.
- Dokumentere innstillinger/tilkoblinger.
- Dokumentere forskriftsmessig installasjon.
- Dokumentere installasjon i henhold til produsentens retningslinjer og anbefalinger.


Spesifikasjoner

Forsyningsspenning (VAC)	230 VAC	Materiale	Polycarbonate
Deteksjonsvinkel (°)	360° oval	Dybde (mm)	76
Omgivelsestemperatur (°C)	-5 °C / +45 °C	Diameter (mm)	ø100
Monteringshøyde anbefalt (m)	14 m	Rekkevidde (m)	30 m
Skumringsinnstilling (Lux)	1 – 4000 Lux	Kanaler (stk)	1
Tidsinnstilling (Sek)	1 sek – 60 min	Montasje	5 m / 16 m / 14
Beskyttelsesgrad (IP)	IP54	Rekkevidde (m)	30 m

Funksjonsbeskrivelse

- Casambi tilstedeværelsesdetektor for utenpåliggendemontering i rom med stor takhøyde.
- Integrert DALI-strømforsyning.
- DALI-2-grensesnitt for styring av digitale dimbare EKG i kringkastingsmodus.
- DALI-2-sertifisert.
- Integrert temperaturovervåking og kortslutningsdeteksjon.
- LED lys indikasjon for igangkjøring.
- Ekstern teleskopisk lyssensor for en monteringshøyde mellom 5 og 16 m (mekanisk justerbar) for måling av lyset i henhold til applikasjonen.
- Måling av blandet lys med ekstern lyssensor.
- Justering av refleksjonsfaktor og inngang av lysstyrken for visning av faktisk lysstyrke i appen.
- Utvidelse av deteksjonsområdet med ekstra B.E.G. Casambi-enheter er mulig.
- Individuell tilpasning av deteksjonsfølsomhet for hver PIR-sensor.
- Deteksjonsområdet kan begrenses med avdekking.
- Det er markeringer for å sikre riktig justering under installasjonen.
- Når den brukes i lagre med stor takhøyde, bør det tas hensyn til at det i kryssgangene på lageret er installert detektorer som bare kan

Koblingskjema

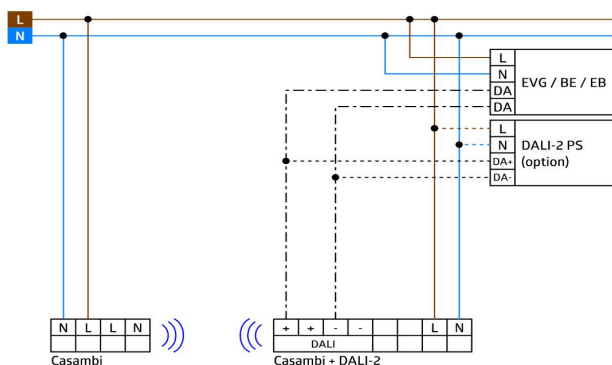

Målskisse

