

KNXs Universal dimmer 4x300W

Produktinformasjon

Elnummer:	
Farge:	Grå
GTIN/EAN:	
ETIM:	EC001094
Artikkel-nr.:	130148
Produktnummer:	ADUD-04/02.3



Produktbeskrivelse

Vedlikehold: Ikke krav til vedlikehold, rengjøres med tørr klut

Nødvendig informasjon

Det forutsettes at all installasjon utføres i henhold til gjeldende forskrifter og i henhold til produsentenes retningslinjer og anbefalinger, av autorisert elektroentreprenør/ installatør. Ved reklamasjon har installatør følgende plikt:

- Kontakte Stork AS for avklaring og undersøkelse.
- Dokumentere innstillinger/tilkoblinger.
- Dokumentere forskriftsmessig installasjon.
- Dokumentere installasjon i henhold til produsentens retningslinjer og anbefalinger.


Spesifikasjoner

Forsyningsspenning (VDC)	via KNX BUS	Arbeidstemperaturområde (°C)	- 5°C / + 45°C
Bredde (mm)	144mm	Materiale	Plast
Høyde (mm)	90mm	Effekt (W)	2W - 300W
Dybde (mm)	64mm	Kanaler (stk)	4


Funksjonsbeskrivelse

- AV/PÅ, Relativ dimming/Absolutt dimming.
- Statustilbakemelding av bryter, lysstyrke, samt unormal status (kortslutning, overspenning, overtemperatur og driftsspenningsfeil).
- Tilbakestill virkemåten etter nedlasting/bussfeil/bussgjenoppretting.
- 6 dimmingskurver, inkludert lineære, eksponentielle, kubiske, kvadratiske, logaritmiske, rot- og Brukerdefinerte kurver:
- Forkant/Bakkant fasekuttet dimming.
- Manuell drift og utgangsindikasjonsfunksjon.
- Sentral kontrollfunksjon (gjelder kun 2/4-dobling).
- Individuell eller parallell utgang (Parallell kan utvide lastekapasiteten, gjelder kun 2/4 ganger).
- Trappebelysning, blinkende bryter og forsinkelsesbryter, samt scene, terskel, tvungen drift, Sikkerhetsdrift og Driftstimeteller.
- Logikkfunksjon, med OG, ELLER, XOR, Gatevideresending, Terskelkomparator, Formatkonvertering, Portfunksjon, Delay funksjon og Trappebelysning.
- Støtter KNX Secure.

Koblingskjema

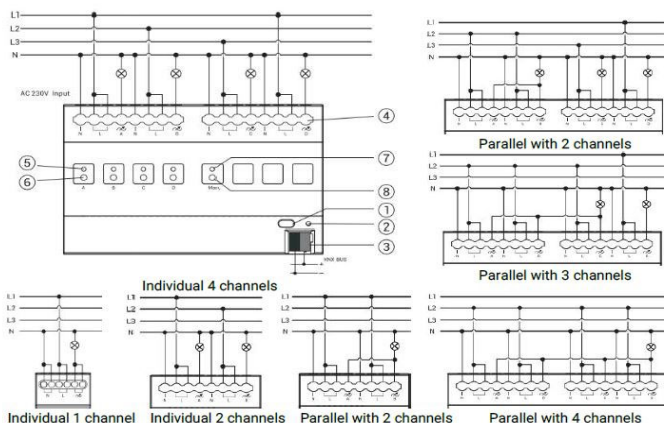

Målskisse

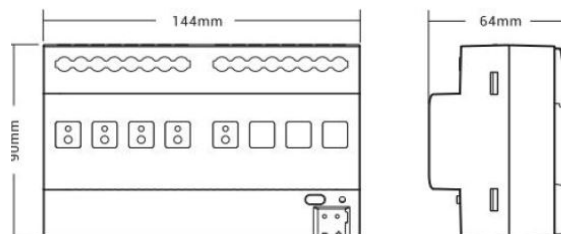

Stork AS

Brynsveien 100

N-1352 Kolsås

E-post: stork@stork.no

Kundeservice: +47 67 17 64 00