


KNXs Universal Dimmer 1x200W - Desentralisert

Produktinformasjon

Elnummer:
Farge: Grå
GTIN/EAN:
ETIM: EC001094
Artikkel-nr.: 130221
Produktnummer: ADUDF-01/01.1



Produktbeskrivelse

Vedlikehold: Ikke krav til vedlikehold, rengjøres med tørr klut

Nødvendig informasjon

Det forutsettes at all installasjon utføres i henhold til gjeldende forskrifter og i henhold til produsentenes retningslinjer og anbefalinger, av autorisert elektroentreprenør/ installatør. Ved reklamasjon har installatør følgende plikt:

- Kontakte Stork AS for avklaring og undersøkelse.
- Dokumentere innstillinger/tilkoblinger.
- Dokumentere forskriftsmessig installasjon.
- Dokumentere installasjon i henhold til produsentens retningslinjer og anbefalinger.


Spesifikasjoner

Forsyningsspenning (VDC)	via KNX BUS	Arbeidstemperaturområde (°C)	- 5°C / + 45°C
Bredde (mm)	53mm	Materiale	Plast
Høyde (mm)	48.3mm	Effekt (W)	2W - 200W
Dybde (mm)	23.5mm	Kanaler (stk)	1

Funksjonsbeskrivelse

- AV/PÅ, Relativ dimming/Absolutt dimming.
- Statustilbakemelding av bryter, lysstyrke, samt unormal status (kortslutning, overspenning, overtemperatur og driftsspenningsfeil)
- Tilbakestill atferd etter nedlasting/bussgjenoppretting.
- 6 dimmingskurver, inkludert lineære, eksponentielle, kubiske, kvadratiske, logaritmiske, rot- og Brukerdefinerte kurver:
- Forkant/Bakkant fasekuttet dimming.
- Trappebelysning, blinkende bryter og forsinkelsesbryter, samt scene, terskel, tvungen drift og Sikkerhetsdrift.
- Deteksjon av tørr kontaktinngang: støtte funksjonene bryter, dimming, sendeverdi, scene, gardin, skiftregister, fleroperasjon og forsinket sendingsverdi.
- Drive LED-indikator: Connect-typen støtter vanlig anode, og spenningen kan være 5V eller 12V.
- Logikkfunksjon, med OG, ELLER, XOR, Gatevideresending, Terskelkomparator, Formatkonvertering, Portfunksjon, Delay funksjon og Trappebelysning.
- Støtter KNX Secure.

Koblingskjema

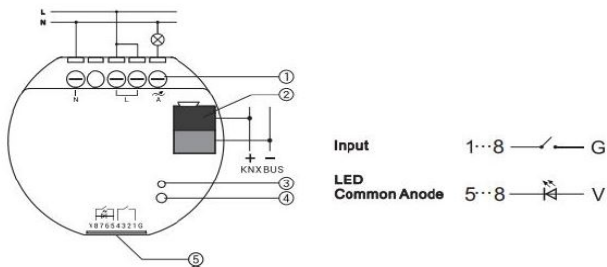

Målskisse

