

BEG PD11-M-DACO-FLAT-FC DALI-2

Produktinformasjon

Elnummer:	4546506
Farge:	Hvit
GTIN/EAN:	4007529934591
ETIM:	EC000133
Artikkel-nr.:	128696
Produktnummer:	93459



Produktbeskrivelse

Vedlikehold: Ikke krav til vedlikehold, rengjøres med fuktig klut

Nødvendig informasjon

Det forutsettes at all installasjon utføres i henhold til gjeldende forskrifter og i henhold til produsentenes retningslinjer og anbefalinger, av autorisert elektroentreprenør/ installatør. Ved reklamasjon har installatør følgende plikt:

- Kontakte Stork AS for avklaring og undersøkelse.
- Dokumentere innstillinger/tilkoblinger.
- Dokumentere forskriftsmessig installasjon.
- Dokumentere installasjon i henhold til produsentens retningslinjer og anbefalinger.


Spesifikasjoner

Forsyningsspenning (VAC)	230V	Materiale	Polycarbonate
Deteksjonsvinkel (°)	360°	Høyde (mm)	48.8
Rekkevidde (m)	ø9m	Diameter (mm)	43 (52)
Monteringshøyde anbefalt (m)	2,5	Hullmål (mm)	ø43
Skumringsinnstilling (Lux)	10-2500	Dekningsområde bevegelse (m)	6 (9)
Tidsinnstilling (Sek)	60-9000	Dekningsområde tilstedeværelse (m)	3

Funksjonsbeskrivelse

DALI-2-sertifisert produkt
 Integrrert DALI-strømforsyning
 DALI-grensesnitt for styring av digitale, dimbare EKG i kringkastingsmodus
 Manuell av/på eller dimming via konvensjonelle trykknapper
 Halvautomatisk, helautomatisk, tilstedeværelsesuavhengig eller lysuavhengig modus justerbar
 Justerbar reguleringsdynamikk (minimums- og maksimumsverdier)
 Justerbar hastighet og forsinkelse av reguleringen
 Deteksjonsområdet kan utvides med slaveenheter
 Måling av blandet lys med intern lyssensor
 Siste verdi
 Justerbar lysstyrke, innstilt verdi og refleksjonsfaktor
 PIN-kode
 Korridorfunksjon - Deaktiverer muligheten til å slå av lyset via trykknappen
 Fabrikkinnstilling: 10 min oppfølgingstid og 500 lux lysstyrke innstilt verdi
 Fjærklemmer for rask og enkel montering i himling og lysarmaturer
 Inkluderer persienner og klemmering for montering i lysarmaturer
 Tilbehør for overflatemontering tilgjengelig
 Eksempler på bruksområder:
 Små kontorer og kontorlandskap

Koblingskjema

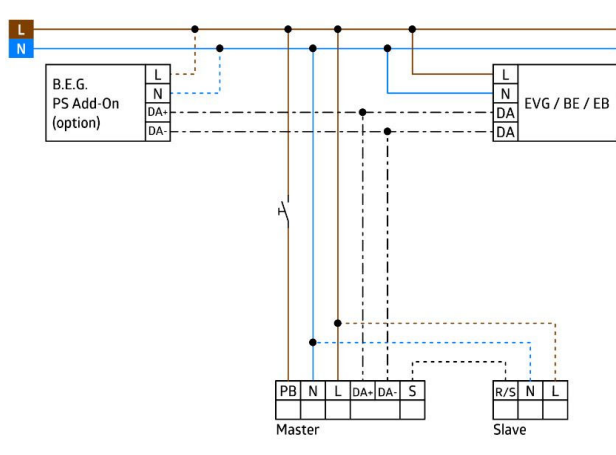

Målskisse

