

## BEG PD4N-CAS DALI-2

### Produktinformasjon

---

<b>Elnummer:</b>	1404997
<b>Farge:</b>	Hvit
<b>GTIN/EAN:</b>	
<b>ETIM:</b>	EC000133
<b>Artikkel-nr.:</b>	129541
<b>Produktnummer:</b>	93473



### Produktbeskrivelse

---

**Vedlikehold:** Ikke krav til vedlikehold, rengjøres med fuktig klut

### Nødvendig informasjon

Det forutsettes at all installasjon utføres i henhold til gjeldende forskrifter og i henhold til produsentenes retningslinjer og anbefalinger, av autorisert elektroentreprenør/ installatør. Ved reklamasjon har installatør følgende plikt:

- Kontakte Stork AS for avklaring og undersøkelse.
- Dokumentere innstillinger/tilkoblinger.
- Dokumentere forskriftsmessig installasjon.
- Dokumentere installasjon i henhold til produsentens retningslinjer og anbefalinger.

### Spesifikasjoner


---

<b>Forsyningsspenning (VAC)</b>	230V	<b>Materiale</b>	Polycarbonate
<b>Deteksjonsvinkel (°)</b>	360°	<b>Høyde (mm)</b>	96mm
<b>Omgivelsestemperatur (°C)</b>	-5°C / +45°C	<b>Diameter (mm)</b>	ø103mm
<b>Monteringshøyde anbefalt (m)</b>	2.5m	<b>Montasje</b>	Innfelt
<b>Beskyttelsesgrad (IP)</b>	IP20	<b>Dekningsområde tilstedeværelse (m)</b>	ø6.4m
<b>Måleområde (lux)</b>	1-4000 Lux	<b>Dekningsområde bevegelse (m)</b>	ø8m
<b>Tidsinnstilling (Sek)</b>	1-3600 Sek		


## Funksjonsbeskrivelse

DALI-2 grensesnitt for styring av digitale dimbare EVG-er i kringkastings-/multicast-modus  
 Integrrert temperaturmåling og kortslutningsdeteksjon  
 Versjon som enkeltmasterenhet, kan nettverkes trådløst  
 DALI-utgangseffekt kan økes med tilbehør  
 Lyssterk LED-indikasjon for idriftsettelse  
 Blandet lysmåling med intern og ekstern lyssensor  
 Vekting mellom intern og ekstern lyssensor kan tilpasses bruksområdet  
 Justering av refleksjonsfaktor og inndata for lysstyrke for visning av faktisk lysstyrke i appen  
 Utvidelse av deteksjonsområdet med ekstra B.E.G. Casambi-enheter mulig  
 Individuell tilpasning av deteksjonsfølsomhet for hver PIR-sensor  
 Deteksjonsområde kan begrenses med blendere  
 Funksjoner justerbare via Casambi-appen  
 Inkludert förmontert fjærklemme med avlastning og kontaktbeskyttelseshette for nedfelt takmontering  
 Tilbehør for overflate montering tilgjengelig  
 Tilbehør for veggmontering tilgjengelig (valgfritt)  
 Ytterligere tilbehør for fargetilpasning tilgjengelig (valgfritt)  
 Brukseksempler: Inngangspartier, korridorer/ganger, åpne kontorlandskap, konferanserom, klasserom/seminarrom, idrettshaller/lagerrom, underjordiske parkeringsplasser, trapper, toaletter, tekniske rom, små kontorer.

## Koblingskjema

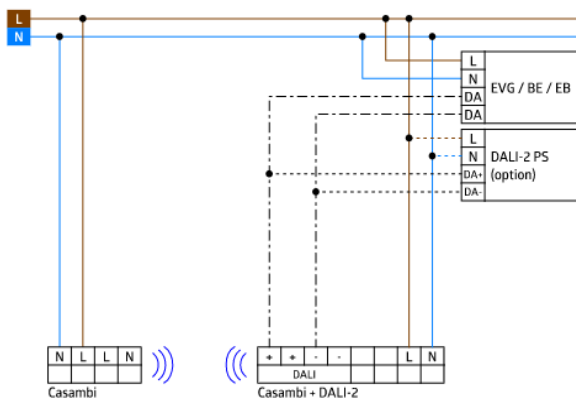

## Målskisse

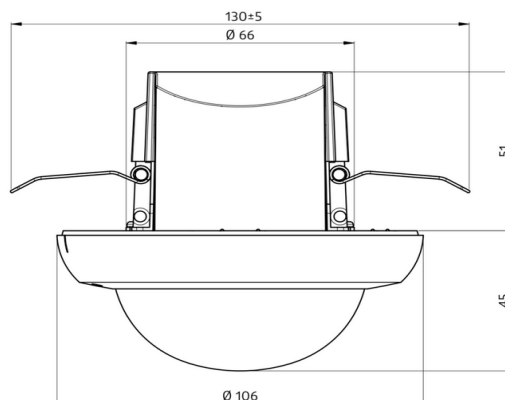

## Deteksjonsområde

