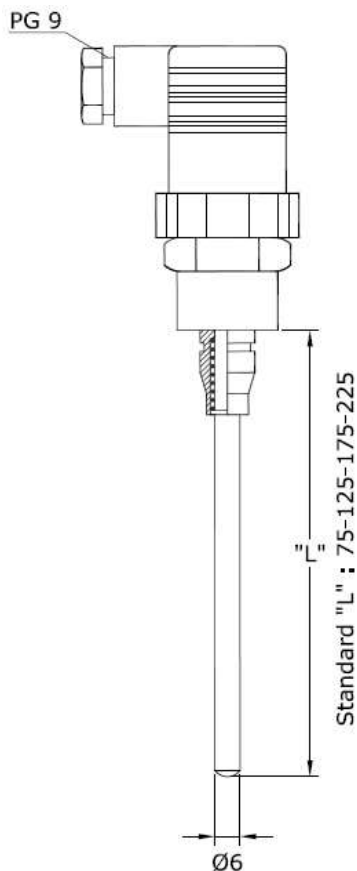


**Caratteristiche tecniche**

- **Temperatura di funzionamento:** -40° + 250°C
- **Precisione:** Secondo EN60751 classe A, B o AA
- **Grado di protezione:** IP 65
- **Tempo di risposta:** (in aria 1 m/s) T_{0,5}=60 s T_{0,9}=2,7 m

Technical Features

- **Operating temperature:** -40° + 250°C
- **Accuracy:** According EN60751 class A, B or AA
- **Protection degree:** IP 65
- **Response time:** (in air 1 m/s) T_{0,5}=60 s T_{0,9}=2,7 m

Note

Utilizzabile insieme ai pozzetti tipo TT1 o TB1

Application note

Suitable for use together with thermowell type TT1, TB1

Termoresistenza per la misura della temperature di liquidi da utilizzare in abbinamento con pozzetti.



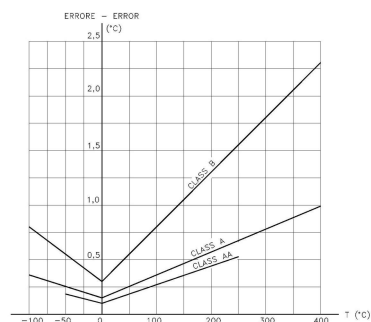
La guaina termometrica molleggiata assicura il contatto con il fondo del pozzetto.

La connessione con il pozzetto è di tipo "veloce" mentre la connessione elettrica è realizzata per mezzo di un connettore con uscita a squadra conforme alle norme EN 175301.

RTD suitable for the liquid temperature measurements to be use together with a thermowell.

The spring-loaded thermometric sheath assures the contact with the bottom of the thermowell.

The well connection is type "fast" and the electrical connection is realized by means of a angled connector acc. to EN 175301 standard.

Schema connessioni**Connection diagram****Diagramma della precisione****Precision diagram****Tabella codifica****Ordering code**

MRF							
NUMBER OF SENSING ELEMENTS 1 = Simple	NUMERO ELEMENTI SENSIBILI 1 = Semplice						
TYPE OF SENSOR P = PT 100 V = PT 1000	TIPO DI SENSORE P = PT 100 V = PT 1000						
ACCURACY A = EN60751 class A B = EN60751 class B 3 = EN60751 class AA	PRECISIONE A = EN60751 classe A B = EN60751 classe B 3 = EN60751 classe AA						
CONNECTION 3 = 3 - wires	COLLEGAMENTO 3 = 3 - fili						
IMMERSION LENGTH L_g 075 = 75 mm 125 = 125 mm 175 = 175 mm 225 = 225 mm XXX = Special	LUNGHEZZA DI IMMERSIONE L_g 075 = 75 mm 125 = 125 mm 175 = 175 mm 225 = 225 mm XXX = Special						