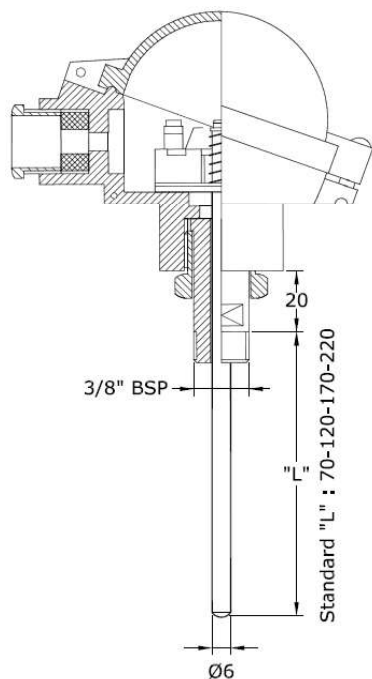


**Caratteristiche tecniche**

- **Temperatura di funzionamento:** -40° + 250°C
- **Precisione:** Secondo EN60751 classe A, B o AA
- **Grado di protezione:** IP 54
- **Tempo di risposta:** (in aria 1 m/s) T0,5=60 s T0,9=2,7 m

Technical Features

- **Operating temperature:** -40° + 250°C
- **Accuracy:** According EN60751 class A, B or AA
- **Protection degree:** IP 54
- **Response time:** (in air 1 m/s) T0,5=60 s T0,9=2,7 m

Note

Utilizzabile insieme ai pozzetti tipo TT1 o TB1

Application note

suitable for use together with thermowell type TT1, TB1

Termoresistenza per la misura della temperatura di liquidi da utilizzare in abbinamento con pozzetti.


L'assieme è composto da un inserto estraibile molleggiato montato all'interno di una testa di connessione con uscita orientabile.

RTD suitable for the temperature measurements of liquid to be use together with a thermowell.



The probe is made with an interchangeable spring-loaded insert mounted into a connection head with adjustable cable entry.

Schema connessioni

1xPT100

**Connection diagram**

2xPT100

**Diagramma della precisione****Precision diagram****Tabella codifica****Ordering code**

MRV

NUMBER OF SENSING ELEMENTS

1 = Simple
2 = Double

NUMERO ELEMENTI SENSIBILI

1 = Semplice
2 = Doppio

TYPE OF SENSOR

P = PT 100
V = PT 1000

TIPO DI SENSORE

P = PT 100
V = PT 1000

ACCURACY

A = EN60751 class A
B = EN60751 class B
3 = EN60751 class AA

PRECISIONE

A = EN60751 classe A
B = EN60751 classe B
3 = EN60751 classe AA

CONNECTION

2 = 2 - wires
3 = 3 - wires
4 = 4 - wires

COLLEGAMENTO

2 = 2 - fili
3 = 3 - fili
4 = 4 - fili

IMMERSION LENGTH Lg

070 = 70 mm
120 = 120 mm
170 = 170 mm
220 = 220 mm
XXX = Special

LUNGHEZZA DI IMMERSIONE Lg

070 = 70 mm
120 = 120 mm
170 = 170 mm
220 = 220 mm
XXX = Altro

CONNECTION HEAD

B = DIN-B (IP54)
E = BUS (IP54)
G = NS (IP65)

(Vedi pag. 16)

TESTA DI CONNESSIONE

B = DIN-B (IP54)
E = BUS (IP54)
G = NS (IP65)

(See page 16)