


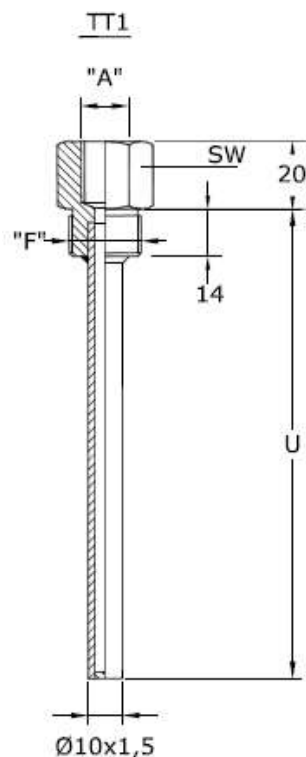

Caratteristiche tecniche

- **Materiale:** acciaio inossidabile resistente agli acidi (AISI 316)
- **Pressione max di funzionamento:**
TT1 = 40 bars
TB1 = 200 bars

Technical Features

- **Material:** acid proof stainless steel (AISI 316)
- **Max operating pressure:**
TT1 = 40 bars
TB1 = 200 bars


Note

Prima del montaggio del sensore riempire il pozzetto con dell'olio o della pasta termoconduttiva.

Application note

Fill some oil or heat transfer compound in the thermowell before mounting the sensor.

Termor
temper
frigorife
ambier
Realizz
guaina

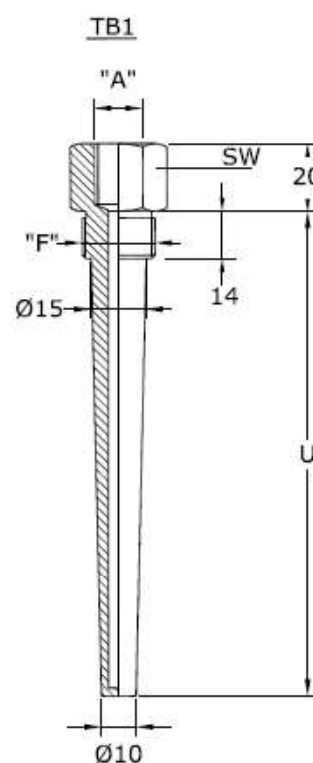

RTD s
of the ε
extern
Realizz
316SS

Tabella dei valori standard

Table of standard values

Filetto "F" - Thread "F"	SW
3/8" BSP	M18 x 1,5
1/2" BSP	M20 x 1,5
3/4" BSP	M24 x 2
Lunghezza d'immersione "U" Immersion lenght "U"	
50 mm – 100 mm – 150 mm – 200 mm	

Tabella codifica

Ordering code

TT1
TB1

IMMERSION LENGTH "U"

To be specify in mm

LUNGHEZZA DI IMMERSIONE "U"

Deve essere specificata in mm

PROCESS CONNECTION "F"

B12 = 1/2" BSP
B34 = 3/4" BSP
B38 = 3/8" BSP
M18 = M18X1,5
M20 = M20X1,5
M24 = M24X2

CONNESSIONE AL PROCESSO "F"

B12 = 1/2" BSP
B34 = 3/4" BSP
B38 = 3/8" BSP
M18 = M18X1,5
M20 = M20X1,5
M24 = M24X2

INSTRUMENT CONNECTION "A"

C = 3/8" BSP
D = 1/2" BSP
X = FAST CONNECTION

CONNESSIONE ALLO STRUMENTO "A"

C = 3/8" BSP
D = 1/2" BSP
X = CONNESSIONE VELOCE