


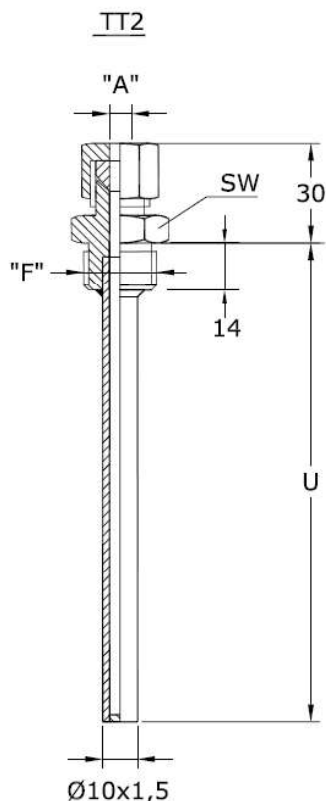

## Caratteristiche tecniche

- **Materiale:** acciaio inossidabile resistente agli acidi (AISI 316)
- **Pressione max di funzionamento:**  
TT2 = 40 bars  
TB2 = 200 bars

## Technical Features

- **Material:** acid proof stainless steel (AISI 316)
- **Max operating pressure:**  
TT2 = 40 bars  
TB2 = 200 bars

## Note

Prima del montaggio del sensore riempire il pozzetto con dell'olio o della pasta termococonduttiva.

## Application note

Fill some oil or heat transfer compound in the thermowell before mounting the sensor.

Tabella dei valori standard

Table of standard values

| Filetto "F" - Thread "F"                           | SW        |
|----------------------------------------------------|-----------|
| 3/8" BSP                                           | M18 x 1,5 |
| 1/2" BSP                                           | M20 x 1,5 |
| 3/4" BSP                                           | M24 x 2   |
| Lunghezza d'immersione "U"<br>Immersion length "U" |           |
| 50 mm – 100 mm – 150 mm – 200 mm                   |           |

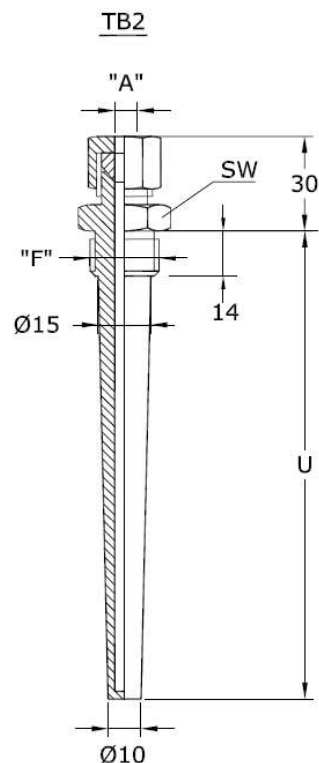


Tabella codifica

Ordering code

TT2  
TB2

## IMMERSION LENGTH "U"

To be specify in mm

## LUNGHEZZA DI IMMERSIONE "U"

Deve essere specificata in mm

## PROCESS CONNECTION "F"

B12 = 1/2" BSP  
B34 = 3/4" BSP  
B38 = 3/8" BSP  
M18 = M18X1,5  
M20 = M20X1,5  
M24 = M24X2

## CONNESSIONE AL PROCESSO "F"

B12 = 1/2" BSP  
B34 = 3/4" BSP  
B38 = 3/8" BSP  
M18 = M18X1,5  
M20 = M20X1,5  
M24 = M24X2

## INSTRUMENT CONNECTION "A"

6 = Hole Ø 6 mm  
8 = Hole Ø 8 mm

## CONNESSIONE ALLO STRUMENTO "A"

6 = Foro Ø 6 mm  
8 = Foro Ø 8 mm