

BEG PD9-M-DACO-FC DALI-2

Produktinformasjon

Elnummer:	4546505
Farge:	Hvit
GTIN/EAN:	4007529934706
ETIM:	EC000133
Artikkel-nr.:	128697
Produktnummer:	93470



Produktbeskrivelse

Vedlikehold: Ikke krav til vedlikehold, rengjøres med fuktig klut

Nødvendig informasjon

Det forutsettes at all installasjon utføres i henhold til gjeldende forskrifter og i henhold til produsentenes retningslinjer og anbefalinger, av autorisert elektroentreprenør/ installatør. Ved reklamasjon har installatør følgende plikt:

- Kontakte Stork AS for avklaring og undersøkelse.
- Dokumentere innstillinger/tilkoblinger.
- Dokumentere forskriftsmessig installasjon.
- Dokumentere installasjon i henhold til produsentens retningslinjer og anbefalinger.


Spesifikasjoner

Forsyningsspenning (VAC)	230V	Materiale	Polycarbonate
Deteksjonsvinkel (°)	360°	Høyde (mm)	28
Rekkevidde (m)	ø10	Diameter (mm)	ø45
Monteringshøyde anbefalt (m)	2.5	Hullmål (mm)	ø26.5
Skumringsinnstilling (Lux)	10-2500	Dekningsområde bevegelse (m)	6 (10)
Tidsinnstilling (Sek)	60-9000	Dekningsområde tilstedeværelse (m)	ø4

Funksjonsbeskrivelse

DALI-2 grensesnitt for styring av digitale, dimbare EKG i kringkastingsmodus
 Manuell av/på eller dimming via konvensjonelle trykknapper
 Halvautomatisk, helautomatisk, tilstedeværelsesuavhengig eller lysuavhengig modus justerbar
 Justerbar maks/min verdi
 Justerbar hastighet og forsinkelse av reguleringen
 Deteksjonsområdet kan utvides med slaveenheter
 Måling av blandet lys med intern lyssensor
 DALIs utgangseffekt kan økes med tilbehør
 Justerbar innkoblingsverdi
 Siste verdi
 Justerbar lysstyrke, innstilt verdi og refleksjonsfaktor
 Status-LED-lamper kan aktiveres/deaktiveres
 PIN-kode
 Korridorfunksjon - Deaktiverer muligheten til å slå av lyset via trykknappen
 Programvaren er bakoverkompatibel med første generasjon (unntatt DSI, dobbel lås og korridorfunksjon)
 Fabrikkinnstilling: 10 min oppfølgingstid og 500 lux lysstyrke innstilt verdi
 Fjærklemmer for rask og enkel montering i himling og lysarmaturer
 Inkluderer 45 mm dekkning og avblending
 Eksempler på bruksområder:
 inngangspartier, korridorer/ganger, små kontorer

Koblingskjema

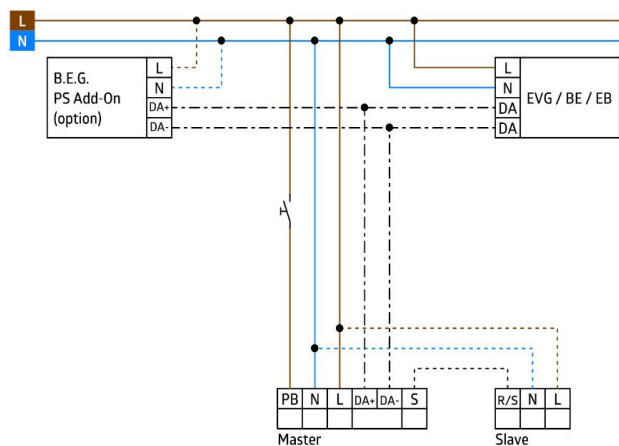

Målskisse

