

STORK
ELEKTRO & AUTOMASJON

Lavtbyggende gulvvarme



FinnFoil varmemefolie med tilbehør

A photograph showing the lower legs and feet of a person walking on a light-colored wooden floor. The person is wearing dark blue jeans that are rolled up at the ankles. The floor has a natural wood grain pattern. The lighting is warm and soft, creating a comfortable atmosphere.


FinnFoil varmemefolie

- lavtbyggende gulvvarme for parkett

Stork AS har i 20 år vært leverandør av varmemefolie til den norske elektrobransjen. I løpet av disse årene har vi blitt en anerkjent aktør på dette markedet. Produktene har blitt utviklet og forbedret over tid, og varmemefolie er en sikker, enkel og rimelig løsning på lavtbyggende gulvvarme for tørre rom.

Vi leverer en komplett serie med folie bestående av breddene 20, 40, 50, 60, 80, 100 og 120cm samt alt nødvendig tilbehør. Rullene leveres i 50m lengder, men ønsker du som kunde å få lengdene ferdig kappet leverer vi dette også.

For breddene 60, 80, 100 og 120 cm har vi satt sammen prisgunstige pakker som inneholder underlagsplater, taper, klemmer og dobbeltisolert ledning.

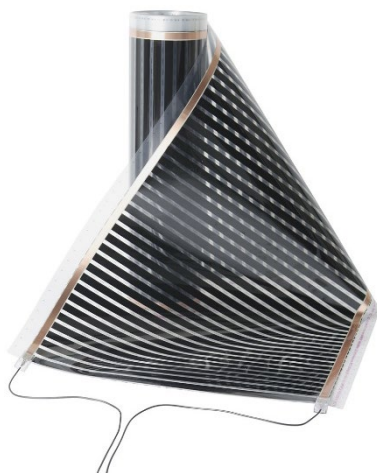

FinnFoil varmemefolie gir en perfekt løsning for gulvvarme i tørre rom.


Gulvet bygges opp som et sandwich-gulv og med sin lave byggehøyde får gulvet en varme som er rask og enkel å regulere.

Bredde: 20, 40, 50, 60, 80, 100 og 120cm.

Art.nr.: 123664 (0,2m)	Art.nr.: 123666 (0,8m)
Art.nr.: 108243 (0,4m)	Art.nr.: 108242 (1,0m)
Art.nr.: 126142 (0,5m)	Art.nr.: 123668 (1,2m)
Art.nr.: 105804 (0,6m)	

Tekniske detaljer

Bredde (cm)	20 / 40 / 50 / 60 / 80 / 100 / 120
Effekt per meter (W/m)	12 / 24 / 30 / 36 / 48 / 60 / 72
Motstand per meter (Ω/m)	4400 / 2200 / 1764 / 1470 / 1102 / 880 / 735
Effekt per m2 (W/m2)	60
Forsyningsspenning (VAC)	230

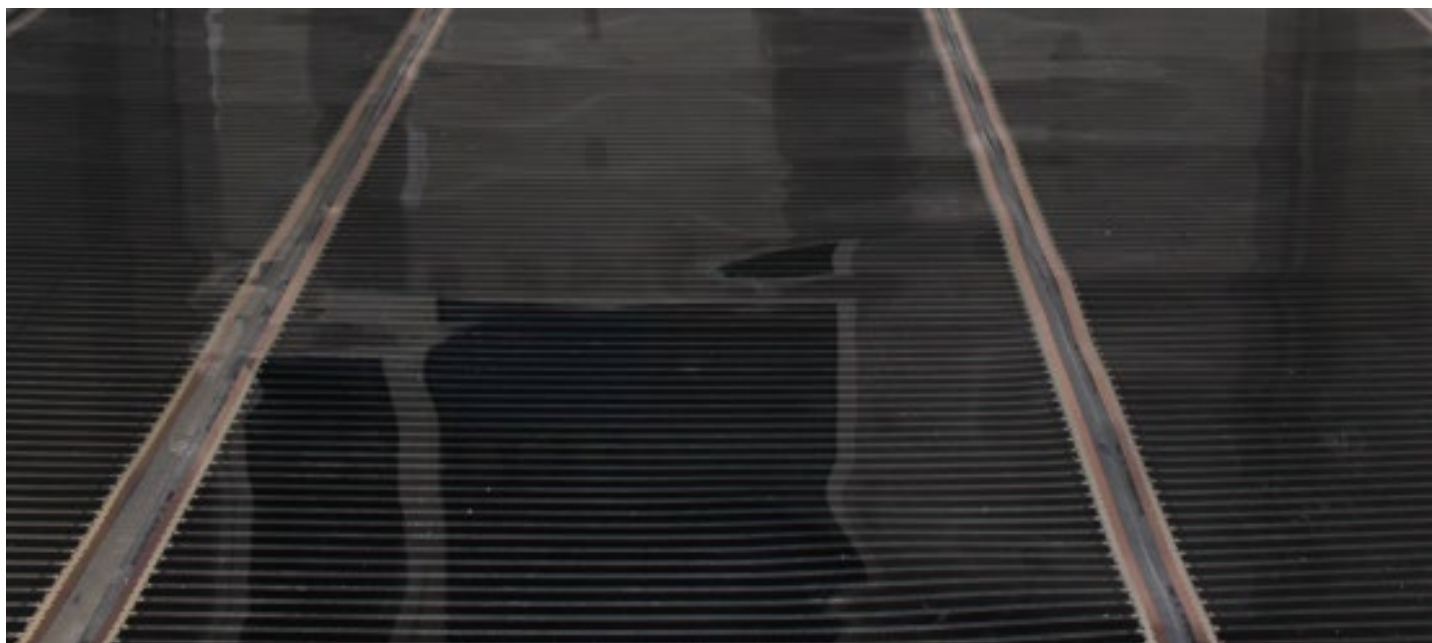

FinnFoil tilbehør


- alt for en problemfri installasjon

Vi leverer underlagsplater, taper, klemmer, dobbeltisolert ledning, dampsperre og tilkoblingstang.

Alt tilbehøret du behøver for en problemfri installasjon.

Ønsker du å bli en fast foliekunde hos oss kan du også få mulighet til å låne et praktisk stativ til oppbevaring og kapping av rullene.

ISO HARD ISOLASJONSPLATE

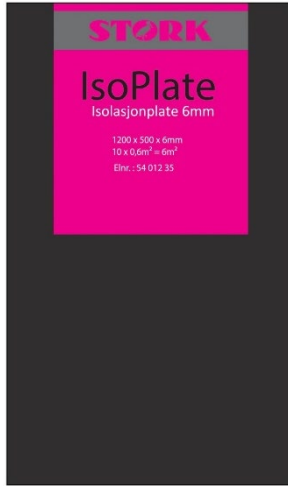

Iso Plate er en underlagsplate for bruk under FinnFoil varmemefolie.

Leveres i 3mm og 6mm tykkelse og i pakker på 6m², dvs. 10 plater.

Platen har en trinnlyddempende effekt og høy trykkfasthet. Den tynneste tåler 7t/m² mens den tykkeste tåler 40t/m².

Art.nr.: 107898 (3mm)

Art.nr.: 112880 (6mm)

Tekniske detaljer

Bredde (m)	0,5
Lengde (m)	1,2
Høyde (mm)	3 / 6
Farge	Grå
Materiale	XPS



RKK DOBBELTISOLERT LEDNING



Dobbeltisolert RKK ledning til bruk sammen med FinnFoil varmemefolie.

Leveres i 20 meters lengder og i fargene sort og blå.

Art.nr.: 111815 (sort)

Art.nr.: 111814 (blå)

Tekniske detaljer

Lengde (m)	20
Kabelverrsnitt (mm ²)	1,5
Farge	Sort / blå



TILKOBLINGSKLEMMER




Tilkoblingsklemme til FinnFoil varmemefolie.

Hver klemme har plass til 4 stk. 1,5mm² ledninger.


Art.nr.: 105811

Tekniske detaljer

Kabelverrsnitt (mm ²)	1,5 - 5
Materiale	Kobber
Farge	Grå

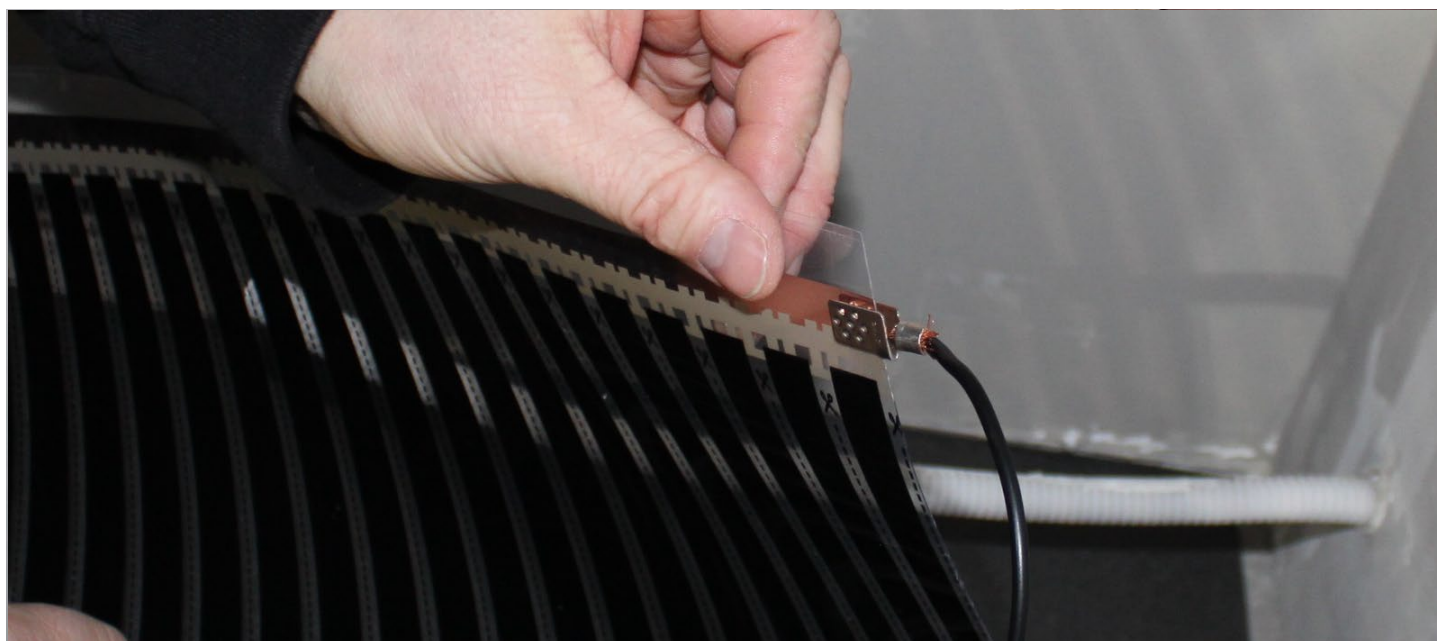

FF ISOLASJONSTAPE

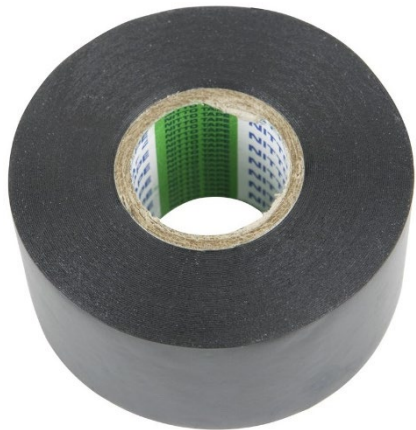


Sort isolasjonstape for å isolere varme-
foliens ender og tape banene sammen.

Leveres i rull á 20m.

Art.nr.: 105810

Tekniske detaljer

Lengde (m)	20
Bredde (mm)	25
Farge	Sort

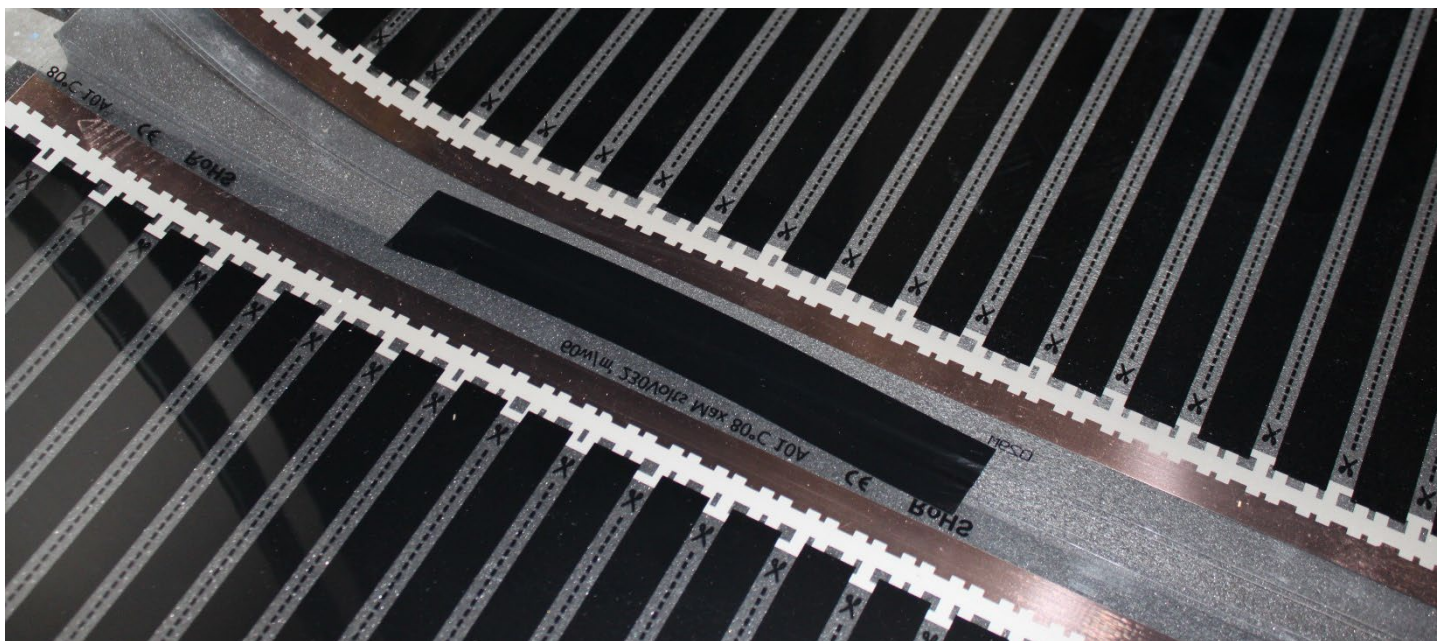

VM ISOLASJONSTAPE




Varmebestandig isolasjonstape for
å isolere varmemefoliens tilkoblings-
klemmer.

Leveres i rull á 6m.

Art.nr.: 105800

Tekniske detaljer

Lengde (m)	6
Bredde (mm)	38
Farge	Sort

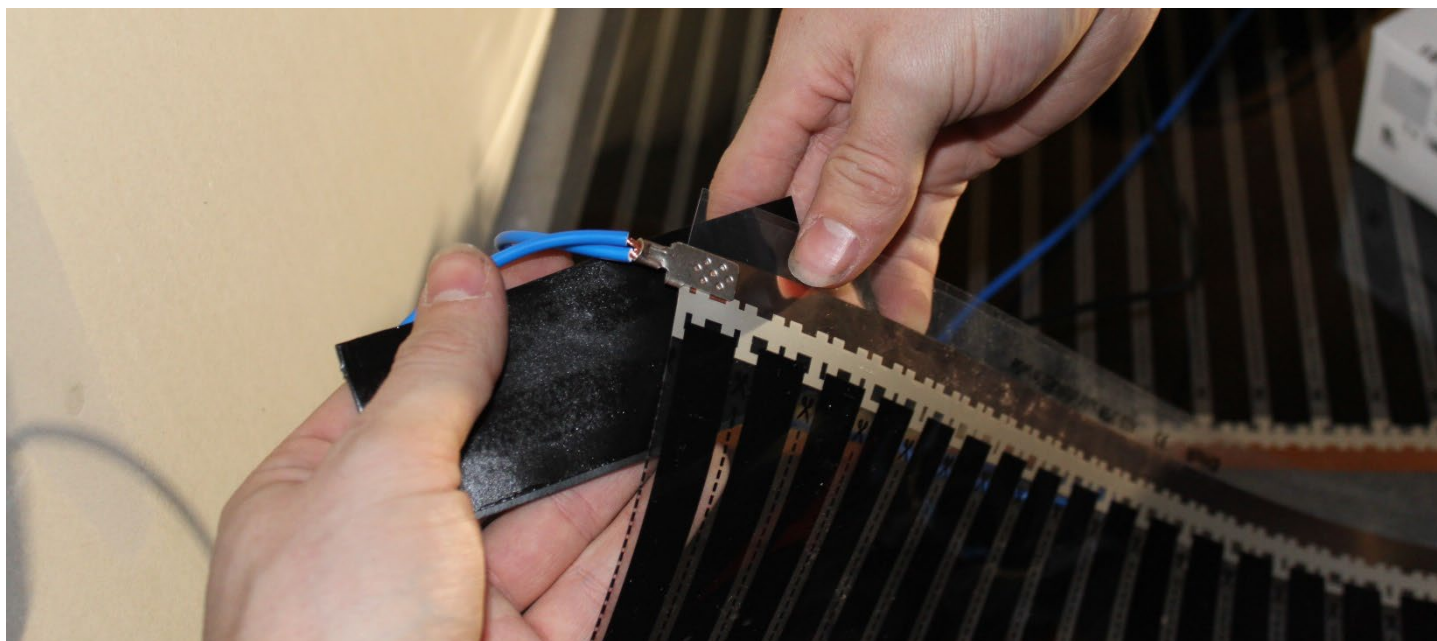


TILKOBLINGSTANG



Tilkoblingstang for en sikker tilkobling av klemmer til FinnFoil varmemefolie.

Art.nr.: 105806

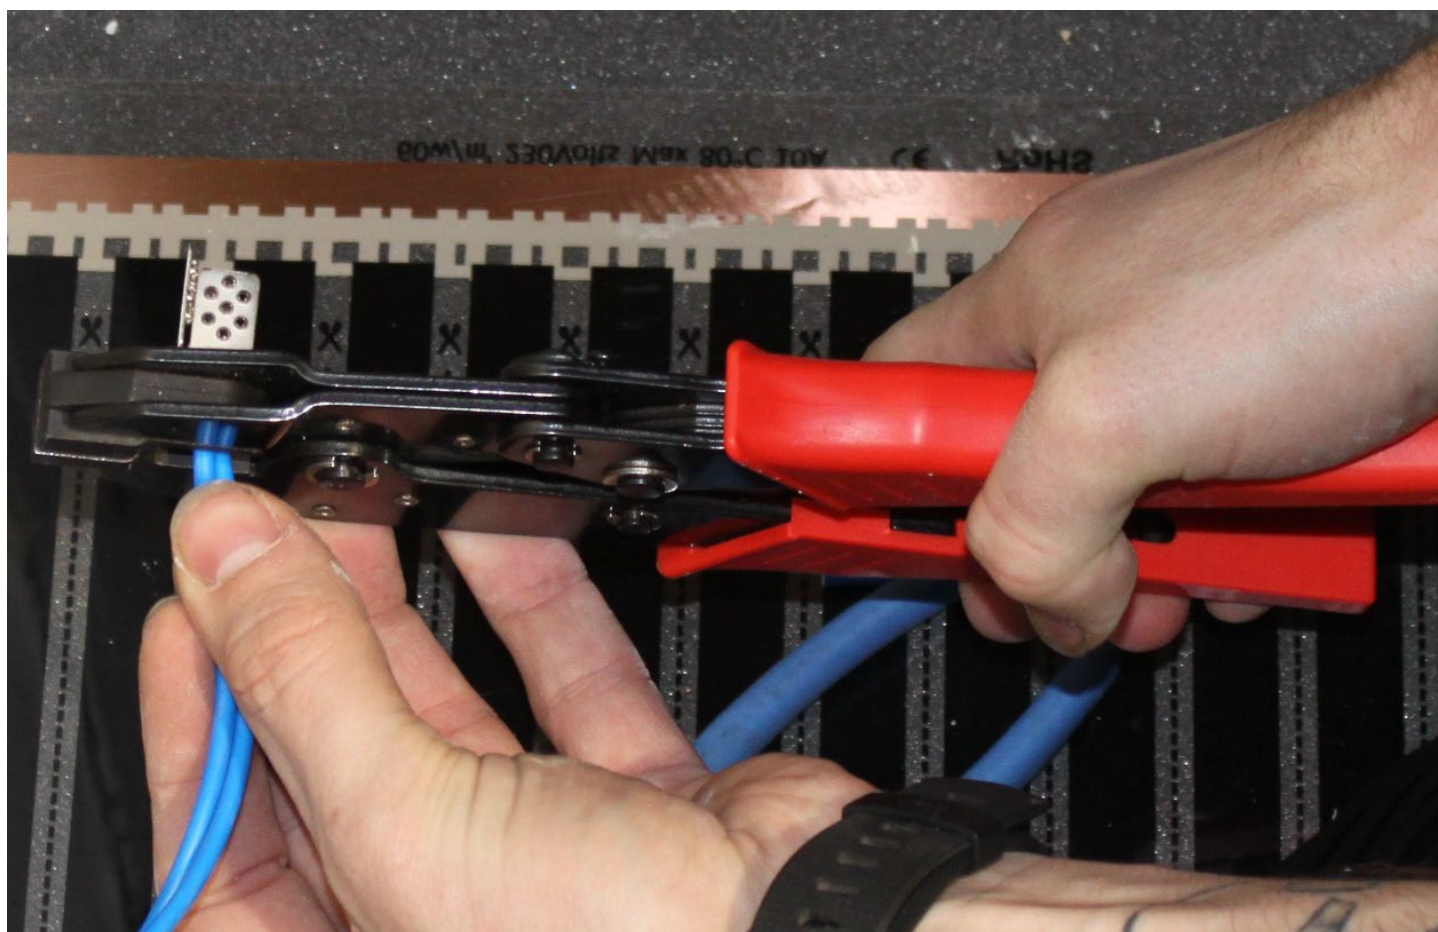

VIKTIG INFORMASJON

FinnFoil varmemefolie er varmeelement for innbygging og fast tilkobling, montert i hht. FEL/NEK400 og denne monteringsanvisning. Montering og tilkobling skal utføres av registrert elektroinstallatør.

- Den bygningsmessige dimensjoneringen, monteringen og utførelsen må være slik at nærliggende brennbart materiale under ugunstige driftsforhold ikke utsettes for høyere temperatur enn +80°C.
- FinnFoil er godkjent for klasse II og skal ikke jordes.
- FinnFoil er godkjent for 230 Volt nettspenning.
- Ved installasjon av skjult varmesystem er det krav til foran koblet jordfeilbryter på 30 mA.
- Maksimum effekt er 1600W per folielengde.
- Strålevarmeanlegg skal kunne frakobles med to-polet bryter.
- Tilkobling til FinnFoil gjøres med godkjent koblingsklemme (type FFTK) og godkjent tape.
- Tilkobling foretas med presstang, type FFTANG.
- Det skal være min. 5 cm avstand fra FinnFoil til vann-, avløps- og ventilasjonsrør.
- FinnFoil for gulv er godkjent for bruk sammen med tildekningsmaterialer med maks. total varmemotstand 0,31 (m²K)/W.
- Tykke tepper, saccosekker og lignende er produkter med høy varmemotstand og hindrer gulvet i å avgi varme. Dette kan medføre at temperaturen overstiger anbefalt temperatur fra gulvleverandøren, og at gulvet tar skade. Ved bruk av tynne tepper må man unngå gummierte undersider.
- Det er ikke alle typer parkett/laminat/gulvbelegg som tåler gulvvarme. Sjekk derfor alltid med leverandøren av gulvet.
- OBS! Det må ikke stiftes/skrues ned i gulv med varmemefolie installert under.

VÅR STYRKE - DIN FORDEL!

Stork AS er en landsdekkende totalleverandør av komponenter og styrings-systemer innenfor forretningsområdene elektro/belysning og automasjon. Selskapet startet opp i Oslo 1983 som et datterselskap av Stork AB i Stockholm som ble etablert i 1936.

Vi har utviklet oss til å bli en solid bedrift med 15 ansatte med hovedkontor på Kolsås i Bærum.

Stork AS tilbyr et bredt utvalg av produkter fra anerkjente leverandører i Europa og Asia og gir våre kunder råd og gode løsninger. Produktene vi leverer er innovative og funksjonelle, men også når det gjelder design og monteringsvennlighet ligger vi i fremste rekke.

Vi vil utfordre på service og ønsker å levere litt mer enn det du forventer. Kombinasjon av god leveringspresisjon, høy kvalitet og riktig pris har så langt gitt oss en sterk posisjon i markedet.




Varme



Lys



Styring



Automasjon