KNX BEG PICO-DX-FC-Secure

Produktinformasjon

Elnummer:	4503558
Farge:	Hvit
GTIN/EAN:	4007529935291
ETIM:	EC001582
Artikkel-nr.:	129934
Produktnummer:	93529



Produktbeskrivelse

Vedlikehold: Ikke krav til vedlikehold, rengjøres med fuktig klut

Nødvendig informasjon

Det forutsettes at all installasjon utføres i henhold til gjeldende forskrifter og i henhold til produsentenes retningslinjer og anbefalinger, av autorisert elektroentreprenør/ installatør.
Ved reklamasjon har installatør følgende plikt:

- Kontakte Stork AS for avklaring og undersøkelse.
- Dokumentere innstillinger/tilkoblinger.
- Dokumentere forskriftsmessig installasjon.
- Dokumentere installasjon i henhold til produsentens retningslinjer og anbefalinger.

Spesifikkasjoner

Forsyningsspenning (VDC)	via KNX BUS	**Materiale**	Polycarbonate
Deteksjonsvinkel (°)	360°	**Høyde (mm)**	32
Monteringshøyde anbefalt (m)	2.5 m	**Hullmål (mm)**	ø25
Skumringsinnstilling (Lux)	5 – 2000 Lux	**Tidsinnstilling (Sek)**	1 min – 255 min
Montasjehøyde (m)	2 m / 5 m / 2.5 m	**Dybde (mm)**	17


Stork AS
Brynsveien 100
N-1352 Kolsås

E-post: stork@stork.no
Kundeservice: +47 67 17 64 00


Funksjonsbeskrivelse


KNX mini-bevegelses detektor med integrert busskontakt
KNX Secure klar
HCL/RGB-kontroll
Måling av blandet lys ved hjelp av interne og eksterne (valgfrie) lyssensorer
Intelligent halvautomatisk modus, beleggsuavhengig reguleringsmodus (fotocelle), fullautomatisk modus
1 x lyseffekt (for regulering eller bytte), 1 x slaveutgang, 3 x HVAC-utganger (separat programmerbar)
Regulering av opptil tre belysningsgrupper ved hjelp av offset (ekstern påvirkning mulig)
Kort tilstedeværelse, selvjusterende oppfølgingstid, korridorfunksjon
Myk start
To logiske moduler
Deteksjonsområdet kan utvides med master-slave-modus
Målt lysverdi kommuniseres til bussen
Tilpasning av dimmekurve
PIN-kode
HVAC-modus (0 = automatisk, 1 = komfort, 2 = standby, 3 = økonomi, 4 = frost/varmebeskyttelse)
Funksjonskontroll (syklisk sending)
Simulering av tilstedeværelse
Intelligent central-off-funksjon
Eksempler på bruksområder:
Kontorer, konferanserom, skoler, barnehager, sykehus

Koblingsskjema

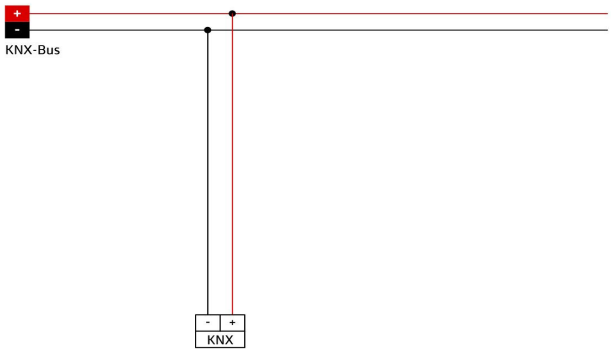

Målskisse

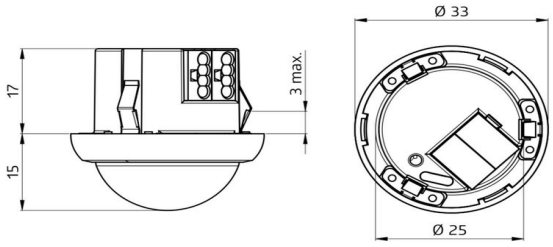

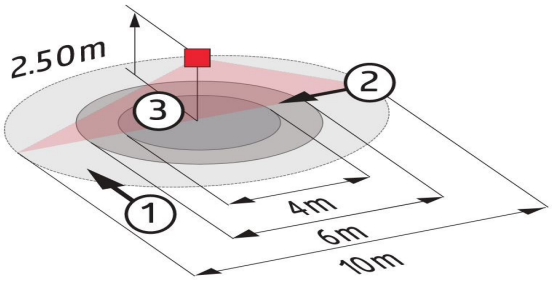

Stork AS
Brynsveien 100
N-1352 Kolsås

E-post: stork@stork.no
Kundeservice: +47 67 17 64 00