


ZigBee 3.0 Trykk vri dimmer, 250W LED

Produktinformasjon

Elnummer:
Farge:
GTIN/EAN:
ETIM: EC000025
Artikkel-nr.: 129618

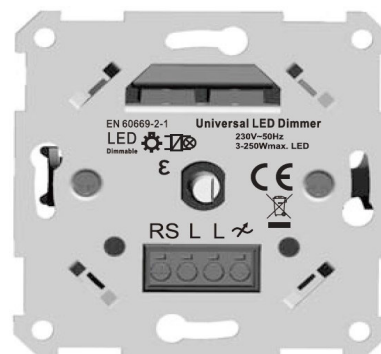

Produktbeskrivelse

Vedlikehold: Rengjøres med tørr klut

Nødvendig informasjon

Det forutsettes at all installasjon utføres i henhold til gjeldende forskrifter og i henhold til produsentenes retningslinjer og anbefalinger, av autorisert elektroentreprenør/ installatør. Ved reklamasjon har installatør følgende plikt:

- Kontakte Stork AS for avklaring og undersøkelse.
- Dokumentere innstillinger/tilkoblinger.
- Dokumentere forskriftsmessig installasjon.
- Dokumentere installasjon i henhold til produsentens retningslinjer og anbefalinger.

Spesifikasjoner


Forsyningsspenning (VDC)	230V	Bredde (mm)	55
Kanaler (stk)	1	Høyde (mm)	55
Arbeidstemperaturområde (°C)	0 - 35 °C	Dybde (mm)	24
		Effekt (W)	3-250W LED

Funksjonsbeskrivelse

Zigbee 3.0 LED-dimmer 5-400VA (250WLED, bakkant dimming), Trykk vri dimmer, fungerer med Delta Dore/Phillips Hue/Google Home/Echo/ALEXA.

Trenger kun tilkobling av L, som gjør det enkelt å skifte ut eksisterende dimmer. Kan styre LED last opptil 250W.

Koblingskjema

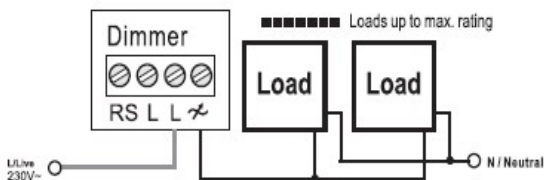

NOTE:

The Dimmer must always be connected to the LINE side of the load. Two or more dimmers **MUST NOT** be connected in parallel or series to control the same load from two different locations.

Målskisse

