

DD 2 kanals sender, multifunksjon 230V, TYXIA 2700

Produktinformasjon

Elnummer:	4509512
Farge:	Hvit
GTIN/EAN:	3513143511861
ETIM:	EC001587
Artikkel-nr.:	109801



Produktbeskrivelse

Vedlikehold:	Ikke krav til vedlikehold
---------------------	---------------------------

Nødvendig informasjon

Det forutsettes at all installasjon utføres i henhold til gjeldende forskrifter og i henhold til produsentenes retningslinjer og anbefalinger, av autorisert elektroentreprenør/ installatør. Ved reklamasjon har installatør følgende plikt:

- Kontakte Stork AS for avklaring og undersøkelse.
- Dokumentere innstillinger/tilkoblinger.
- Dokumentere forskriftsmessig installasjon.
- Dokumentere installasjon i henhold til produsentens retningslinjer og anbefalinger.

Spesifikasjoner

Forsyningsspenning (VAC)	230V	Lengde (mm)	50
Radio frekvens (Mhz)	868.7 --> 869.2	Bredde (mm)	47
Styringssystem	Delta Dore X3D	Høyde (mm)	23
Arbeidstemperaturområde (°C)	-5°C / +40°C		

Funksjonsbeskrivelse

Mulighet for styring av en funksjon som:


- 2 lys kanaler via dobbel bryter eller dobbel trykknapp.
- 1 dimmer via dobbel trykknapp.
- 2 scenario via dobbel trykknapp.
- 1 rullesjalusi via en bryter.

Mulighet for tilkobling på inngang fra en detektor (f.eks. En kablet utendørs bevegelsesføler kan tilkobles slik at den overfører signaler trådløst vi senderen)

Med scenariefunksjonen, kontroll av en gruppe mottakere i en angitt posisjon:

- På/av-modus for lys
- Heve/senke posisjon for rullesjalusi

Koblingskjema

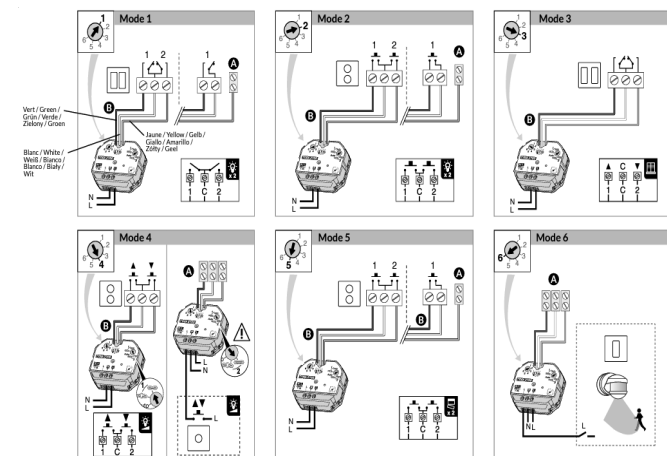

Målskisse

