

KNX BEG Bryter 6-K - PB6-ST

Produktinformasjon

| | |
|----------------------|----------|
| Elnummer: | 4503564 |
| Farge: | Hvit |
| GTIN/EAN: | |
| ETIM: | EC000672 |
| Artikkel-nr.: | 129699 |



Produktbeskrivelse

Vedlikehold: Ikke krav til vedlikehold, rengjøres med fuktig klut

Nødvendig informasjon

Det forutsettes at all installasjon utføres i henhold til gjeldende forskrifter og i henhold til produsentenes retningslinjer og anbefalinger, av autorisert elektroentreprenør/ installatør. Ved reklamasjon har installatør følgende plikt:

- Kontakte Stork AS for avklaring og undersøkelse.
- Dokumentere innstillinger/tilkoblinger.
- Dokumentere forskriftsmessig installasjon.
- Dokumentere installasjon i henhold til produsentens retningslinjer og anbefalinger.

Spesifikasjoner

| | | | |
|-------------------------------------|------------------|----------------------|----|
| Forsyningsspenning (VDC) | via KNX BUS | Bredde (mm) | 55 |
| Strømtrekk rele (A) | 9.5mA | Høyde (mm) | 55 |
| Arbeidstemperaturområde (°C) | -5 °C til +45 °C | Dybde (mm) | 11 |
| Materiale | Plast | Kanaler (stk) | 6 |

Funksjonsbeskrivelse

6 kanal KNX bryter for bruk i standard veggbokser.


Brukervennlig ETS-grensesnitt.

Følgende funksjoner er mulige:

- AV/PÅ
- Tvangsoperasjon
- Prosent
- Temperatur
- VVS-modus
- Dimming
- Persiennerkontroll
- Scene

Må bruke ETS for konfigurering.

Koblingskjema

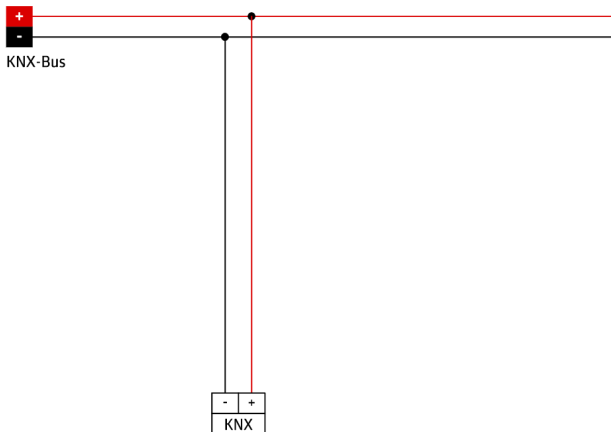

Målskisse

