



PL6060-30W-CK5-3K-UGR19-CRI93

PL-CK5 er et bakkbelyst LED panel for innfelling, med høy effektivitet >130lm/W og som tilfredsstillende de fleste krav til energieffektivitet. Panelet har en høy Ra-indeks på 93, UGR19 blendingsfaktor og beskyttelsesgrad IP44 i front.

Av drivere tilbys Av/På, dimbar faseavsnitt eller DALI-2.

Teknisk informasjon

- Effekt: 30W
- Mål: (LxBxH): 595x595x25mm
- Materiale: Alu ramme
- Farge: Hvit
- Montering: Innfelt
- Avdekking: PMMA, Microprisme
- IP-grad: IP44
- Slagstyrke: IK04
- Lysflux: 3780Lm
- Lysutbytte: 130 lm/W
- Fargetemp.: 3000K
- Ra: 93
- UGR: 19
- Spredning: 90°
- Driftstrøm: 800mA
- Maks strøm: 1050mA
- Ta: -30 -- 45°C
- Glow wire: 650°C
- Vekt: 1820g
- Levetid: 100.000 timer @800mA

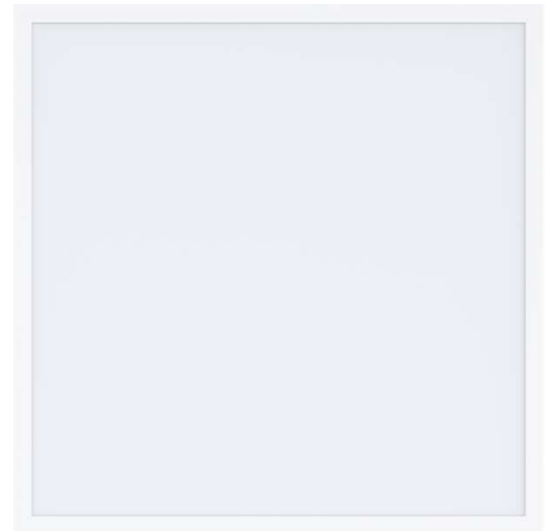

Art. nr.
129901

